

» fitness

SPORTBÖDEN UND ELASTIKSCHICHTEN FÜR FITNESSCENTER UND FREIHANTELBEREICHE



SPORTEC®



»ECO SERIES
SEITE 4-9



»DESIGN SERIES
SEITE 10-13



»TILES SERIES
SEITE 14-17



»GYMCOUSTIC SERIES
SEITE 18-31



»TRACK SERIES
SEITE 32-35



»E-LAYER SERIES
SEITE 38-39

»POWERTURF SERIES
»ACCESSORIES
SEITE 36-37
SEITE 40-41


Sprintschlitten

»POWERTURF SERIES


Laufbahn


Yoga & Pilates


Gruppenfitness

»TRACK SERIES




Kraftstation


Gewichtheben > 40kg


Gewichtheben < 40kg

»TILES SERIES
»GYMCOUSTIC SERIES
»E-LAYER SERIES


Spinning


Laufbahn


Gewichtheben < 40kg



Crossfit


Kraftstation


Functional Training

»ECO SERIES
»DESIGN SERIES

»ECO SERIES

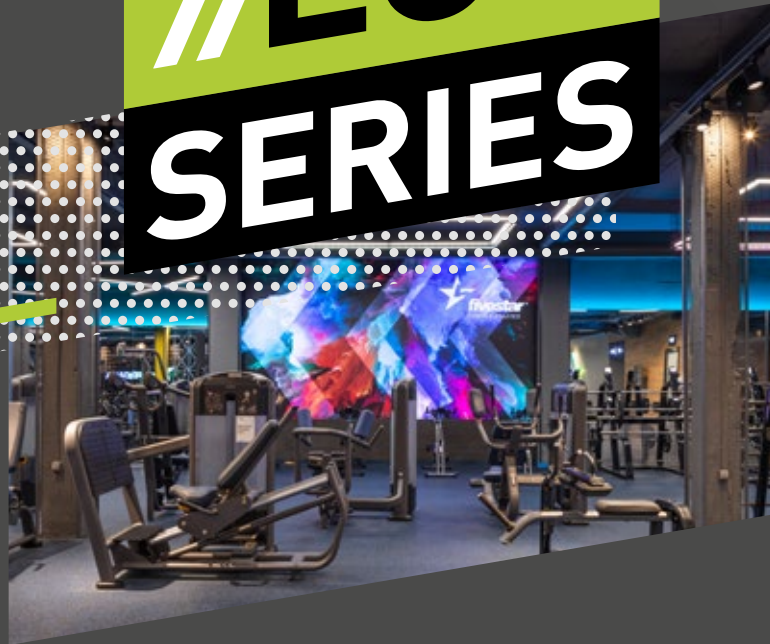


WIDERSTANDSFÄHIG. VIELSEITIG.
ERGONOMISCH.




SPORTEC® color | color FR | neon | giga.

Die Produkte der eco-Serie sind robuste, leicht zu reinigende und wasserbeständige Bodenbeläge für den Einsatz in Fitness- und Sportanlagen. Dank ihrer hervorragenden Strapazierfähigkeit und hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber dynamischen Bewegungen ist diese Serie die Allround-Lösung für Fitnessanwendungen. Sie haben die Auswahl aus zahlreichen verschiedenen Farben, um ein Fitnessstudio zu kreieren, das zu Ihnen und Ihrer Marke passt und zusätzlich hohen Gehkomfort und Trittschalldämmung bietet.


»SPORTEC® color



»SPORTEC® color FR

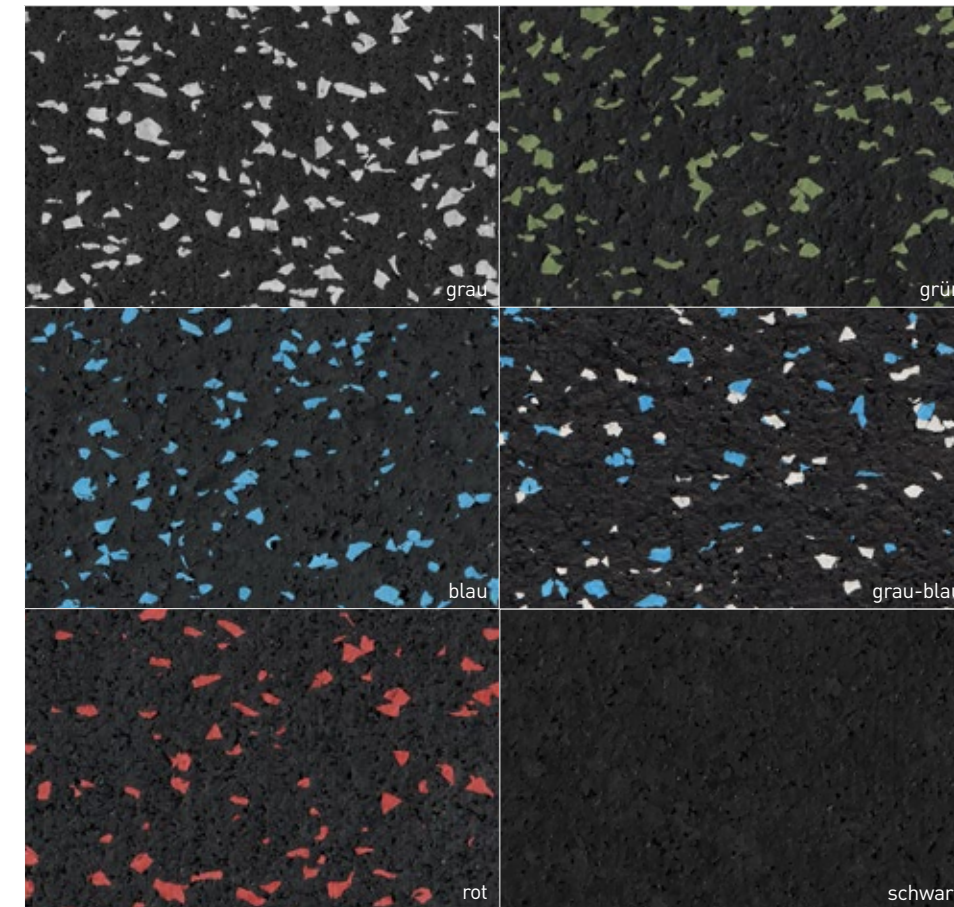

»SPORTEC® neon

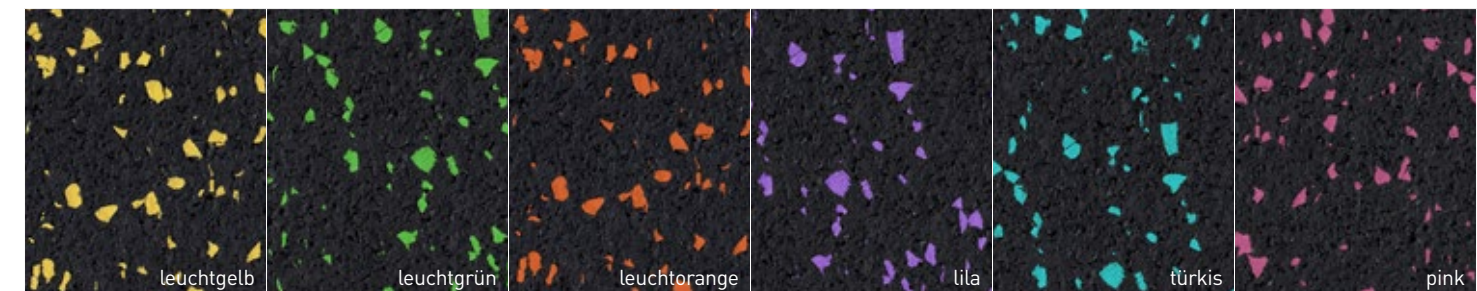

»SPORTEC® giga







»DESIGN SERIES




FARBENFROH. RUTSCHHEMMEND.
SCHWER ENTFLAMMBAR.




SPORTEC® purcolor | variant | UNI classic.

Alle Produkte unserer Design-Serie bestehen aus 100% EPDM-Granulat. Sie sind sehr widerstandsfähig, bieten eine effektive Trittschalldämmung und sorgen für Komfort beim Training. Dank der verschiedenen Designoptionen lassen sich die Böden perfekt auf die Inneneinrichtung des Fitnessstudios abstimmen. Mit dem SPORTEC® variant Color Mixer können Sie sogar Ihren individuellen Mix für noch mehr Gestaltungsfreiheit erstellen!


»SPORTEC® purcolor

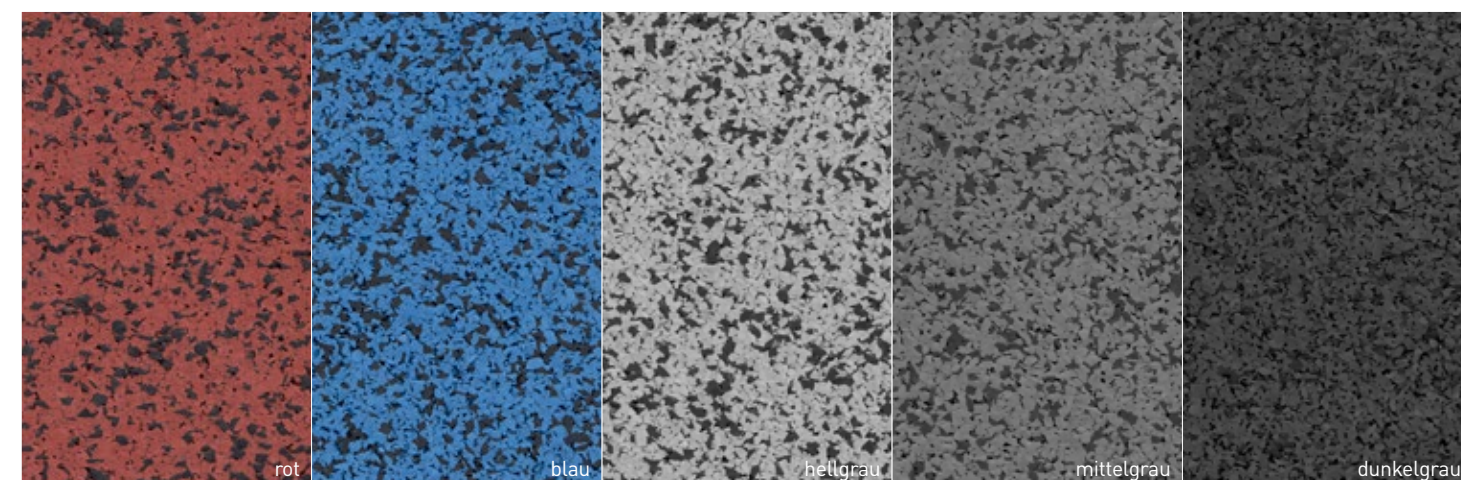

»SPORTEC® variant

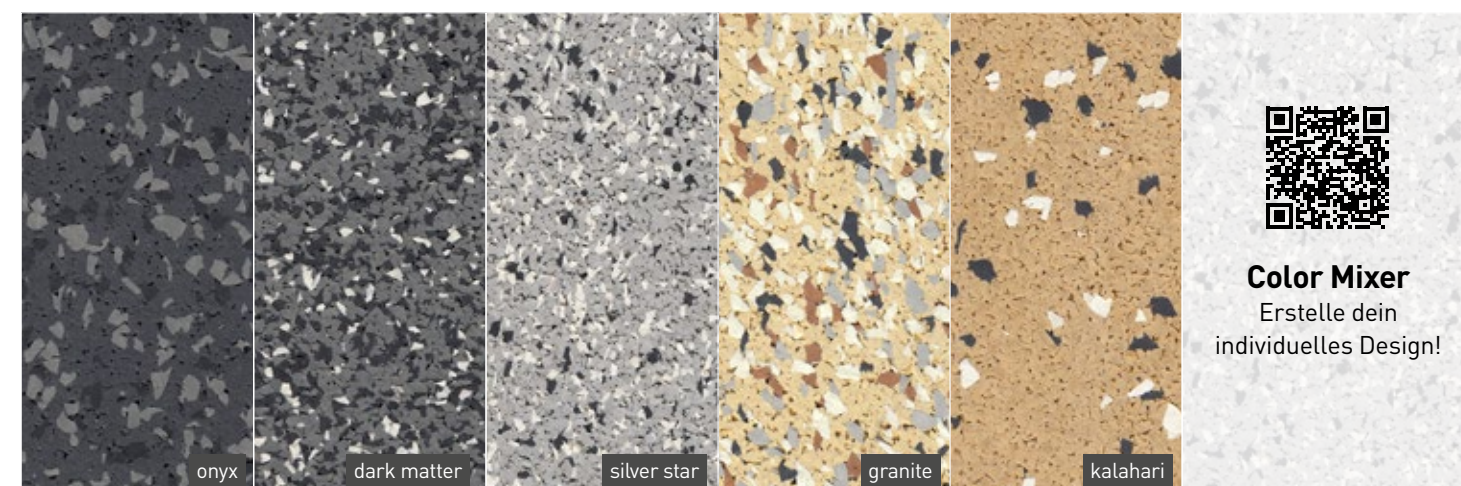

»SPORTEC® UNI classic

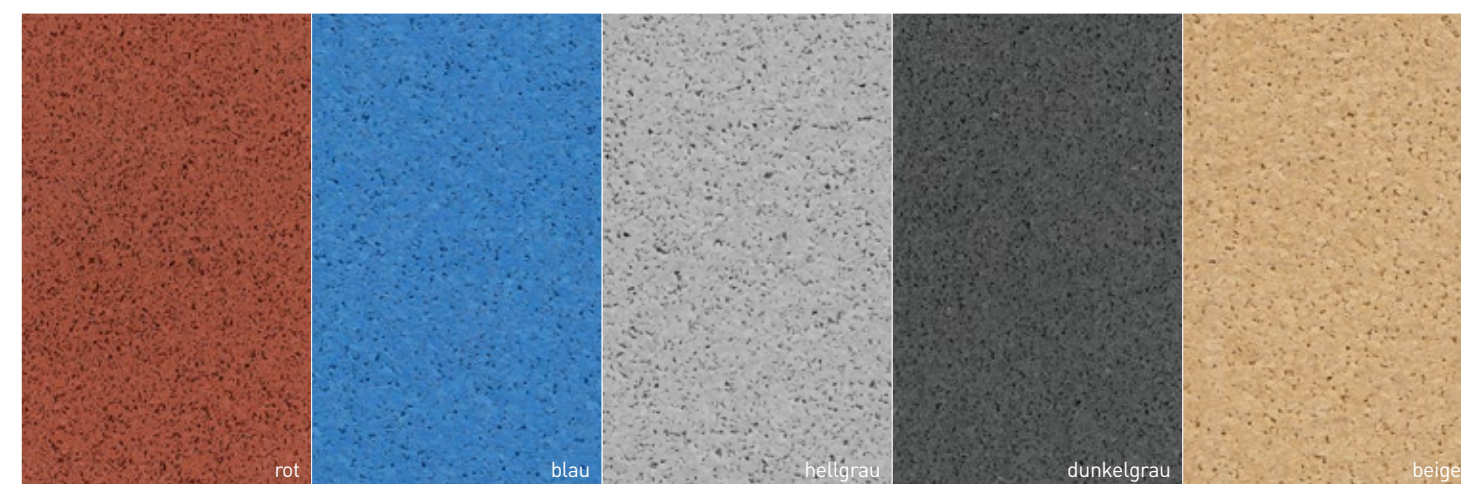



»TILES SERIES




KRAFTABBAU. DESIGNVIELFALT.
TRITTSCHALLVERBESSERUNG.


SPORTEC® style | base.

Egal ob Sie eine glatte Oberfläche oder eine Granulatstruktur bei Ihren Fitnessplatten bevorzugen: Beides ist mit SPORTEC® style und SPORTEC® base möglich. SPORTEC® style ist in 3 Abmessungen erhältlich und verfügt über eine Vielzahl von Farbvarianten, darunter auch Oberflächen mit einer höheren Brandschutzklasse C_{fl}-s1. SPORTEC® base kann ebenfalls die Brandschutzklasse C_{fl}-s1-erreichen und ist mit schwarzer oder grauer Granulatoberfläche erhältlich.

»SPORTEC® style

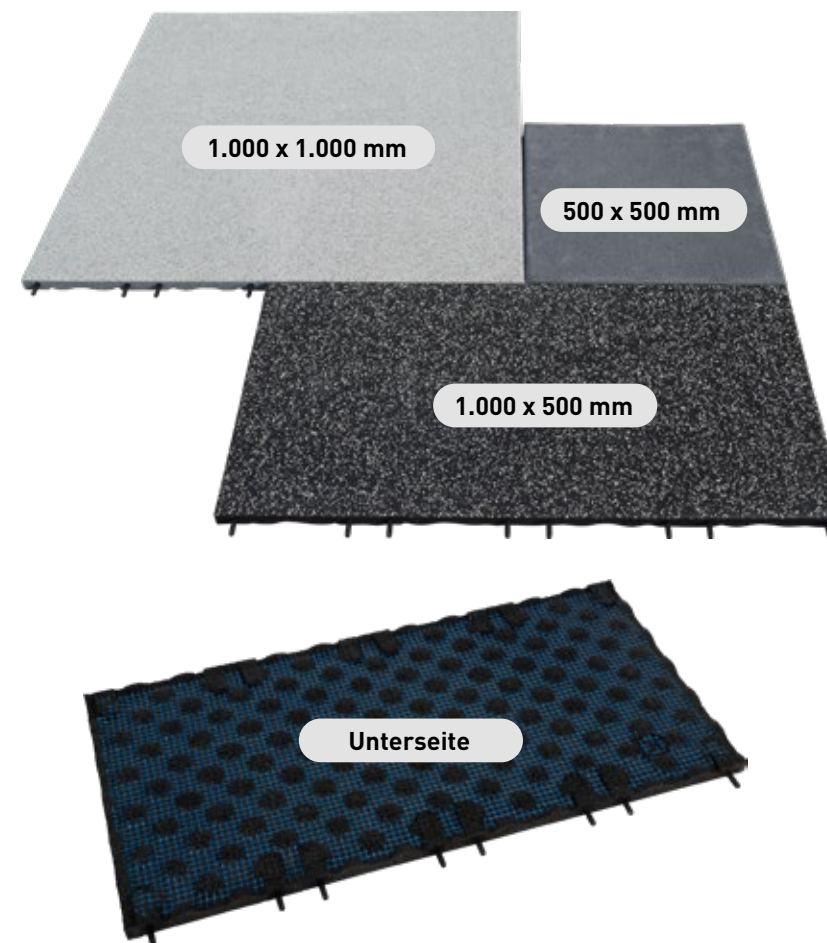

SPORTEC® color

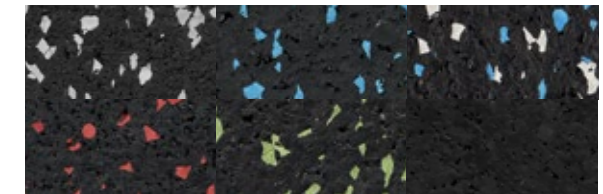

SPORTEC® color FR (nur in 1.000 x 500 x 30 mm)




SPORTEC® neon (nur in 1.000 x 500 x 30 mm)



SPORTEC® giga (nur in 1.000 x 500 x 30 mm)



SPORTEC® purcolor

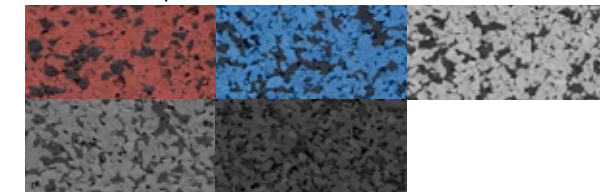

SPORTEC® UNI versa



»SPORTEC® uniq style

Drucke alles Mögliche und kreiere deine uniq style!



Wie ist der Ablauf?

- Senden Sie uns Ihre highres-Grafiken (Vektorgrafiken im PDF-, EPS- oder AI-Format)
- Die Farben können CMYK + Weiß sein
- Wir übernehmen den Druck und kümmern uns wie gewohnt um alles Weitere


Ideen, direkt auf der Platte gedruckt - sky is the limit!






Listen to our
Gym Pump
Playlist!




»SPORTEC® base

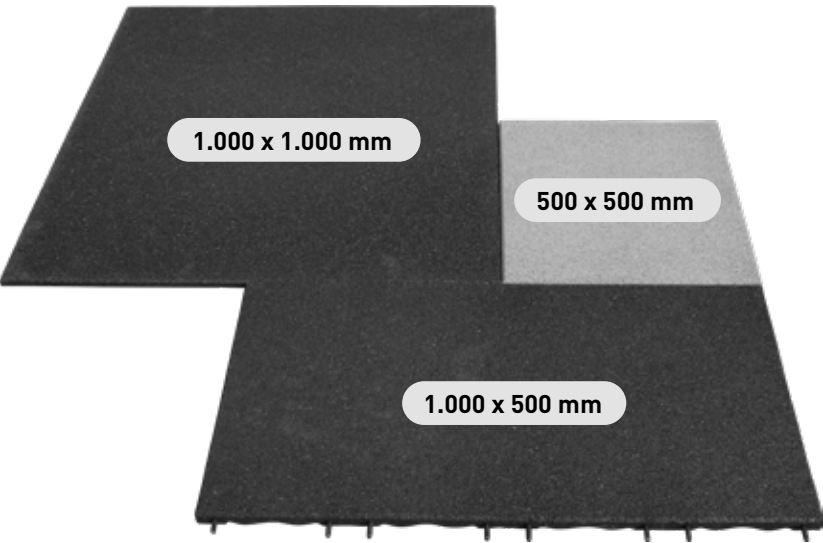




»SPORTEC® base-20 FR

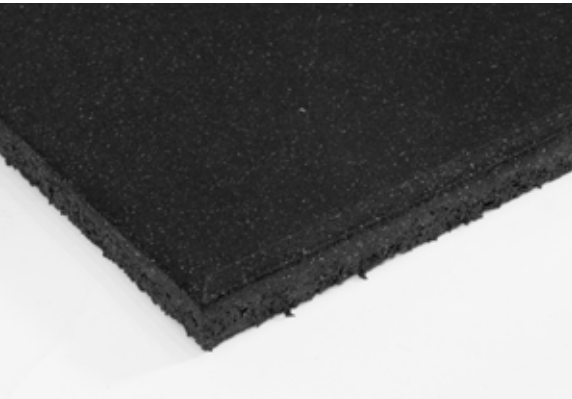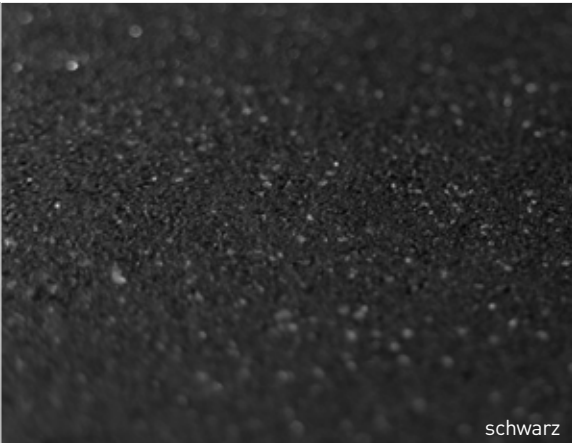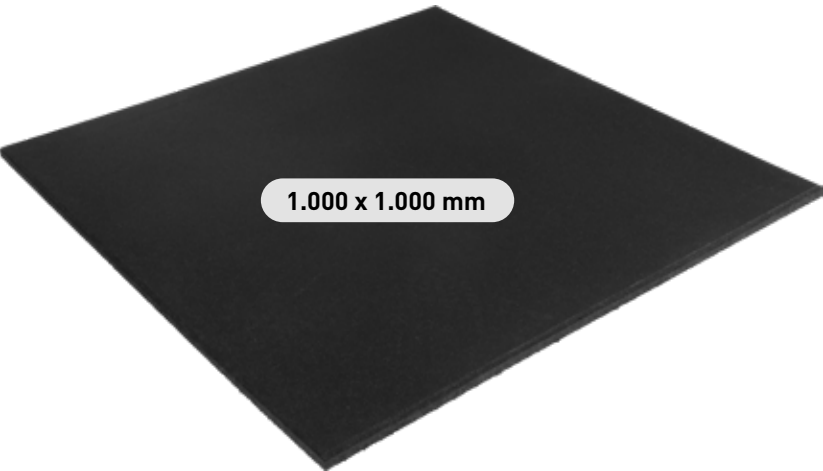


»SPORTEC® multi-pavers

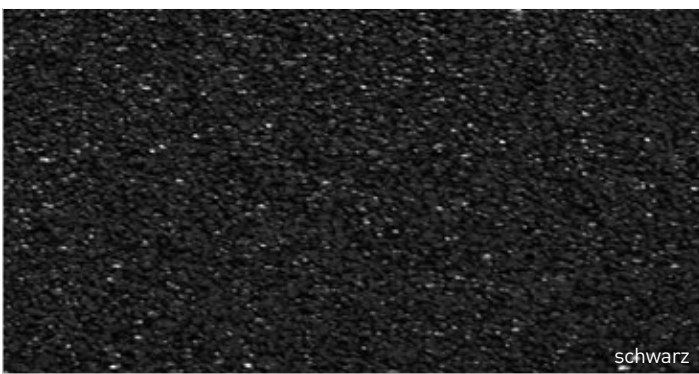

»SPORTEC® puzzle 2.0

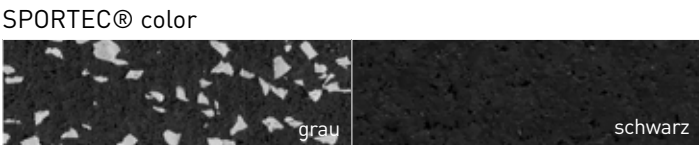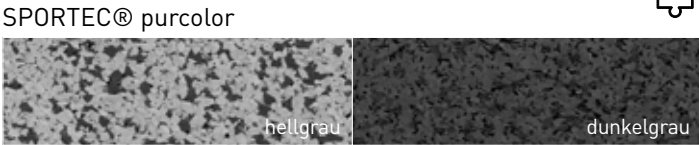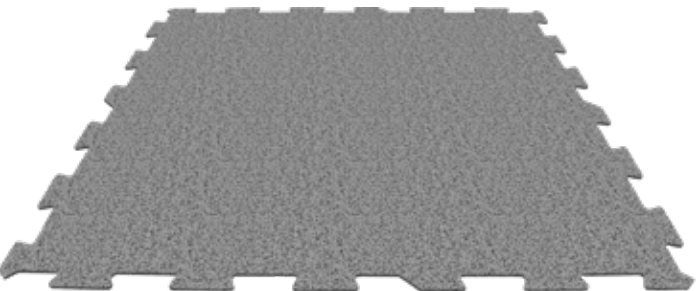

»SPORTEC® edge and corner ramps

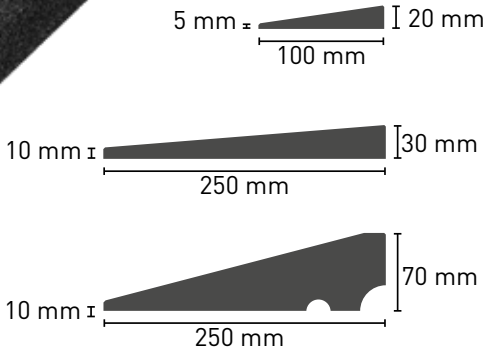

»GYMCOUSTIC SERIES




GEPRÜFT. DESIGNVIELFALT.
SCHALL & SCHWINGUNGEN IM GRIFF.



SPORTEC® Gymcoustic Systems.

Probleme mit Schall und Vibrationen in Fitnesscentern sind ärgerlich, aber sie zu vermeiden kann einfach sein. Unsere Gymcoustic-Systeme sind fertige Komplettlösungen, die in diesem Bereich eine hohe Performance bieten. Sie können direkt auf vorhandenen, tragfesten und formstabilen Untergründen, z.B. Betonplatte oder Zementverbundestrich, verlegt werden. Somit sind sie ideal sowohl für Renovierungen als auch für Neubauten. Neben ihren akustischen Eigenschaften sorgen sie für ein angenehmes Gehgefühl und schützen die Gelenke der Sportler. So profitieren sowohl das Fitnessstudio als auch seine Mitglieder davon.


Probleme mit Schall und Vibrationen in Fitnesscentern sind ärgerlich, aber sie zu vermeiden kann einfach sein. Unsere Gymcoustic-Systeme sind fertige Komplettlösungen, die in diesem Bereich eine hohe Performance bieten. Sie können direkt auf den vorhandenen, tragfesten und formstabilen Untergründen, z.B. eine Betonplatte oder einen Zementverbundestrich, verlegt werden. Somit sind sie ideal sowohl für Renovierungen als auch für Neubauten. Neben ihren akustischen Eigenschaften sorgen sie für ein angenehmes Gehgefühl und schützen die Gelenke der Sportler. So profitieren sowohl das Fitnessstudio als auch seine Mitglieder davon.

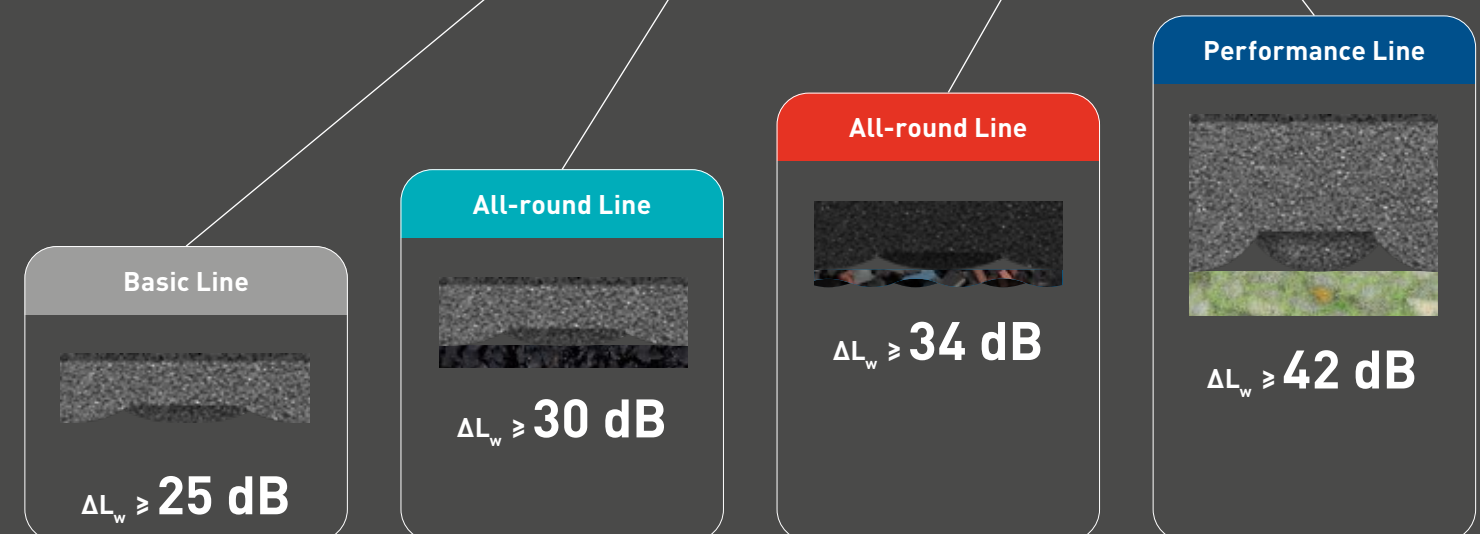

Gymcoustic - technische Daten und Labormessungen


Trittschallverbesserung ΔL_w
(DIN EN ISO 10140-3)

Das Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w gibt an, um wie viel dB sich die Trittschalldämmung durch den Bodenbelag gegenüber der Rohdecke verbessert.

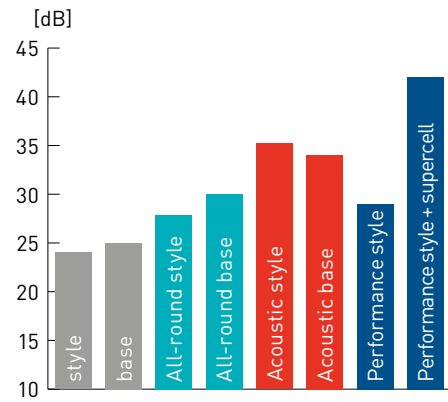


Kraftabbau
(DIN EN 14808)

Der Kraftabbau beschreibt die Fähigkeit eines Bodenbelags, die Kraft die ein Körper beim Fallen aufbringt zu reduzieren. Als Referenz gilt ein starrer Boden (Betonboden).

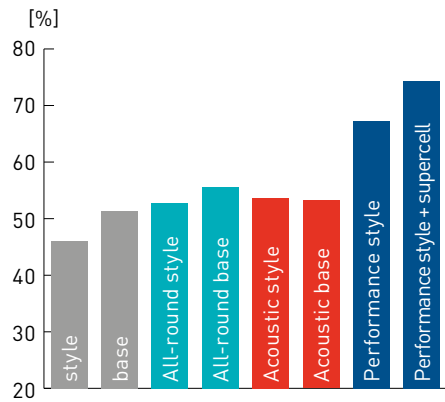


ΔL_{iAFmax} 50 kg, 0,5m
(Anl. an DIN EN ISO 10140-3)

Der ΔL_{iAFmax} Wert gibt die Verbesserung des maximalen Pegels des Impacts gegenüber der Rohdecke (kein Bodenbelag) an.

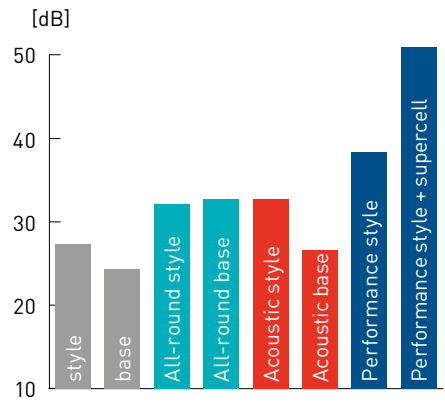


Akustisches Leistungsvermögen der einzelnen Systeme

Fallenlassen einer 50 kg Hantel aus 0,50 m Höhe

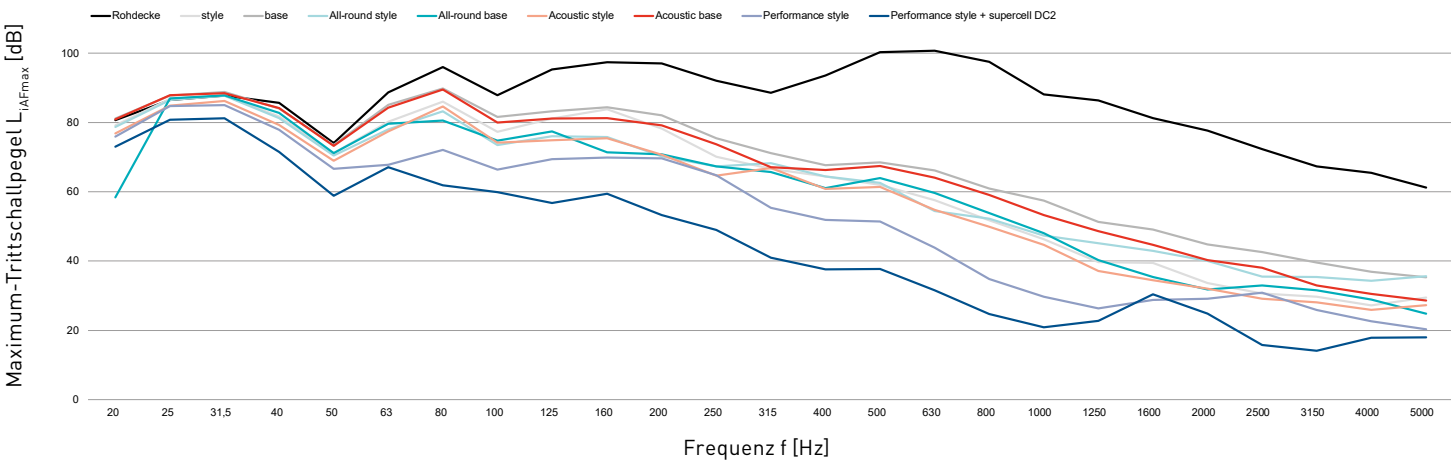

Stability Rating [%]

Beim Gewichtheben wirken hohe Lasten über die Füße des Athleten auf den Bodenbelag ein. Wenn der Bodenbelag zu weich ist und die Gewichte sehr hoch sind, kann der Sportler einsinken und die Stabilität verlieren (Verletzungsgefahr). Die Stabilität unserer Bodenbeläge zeigt der Test nach DIN EN 826, bei dem wir nachgewiesen haben, dass selbst Gewichte bis zu 300kg (Athlet + Hantel) keinen negativen Einfluss auf den sicheren Stand des Athleten haben.

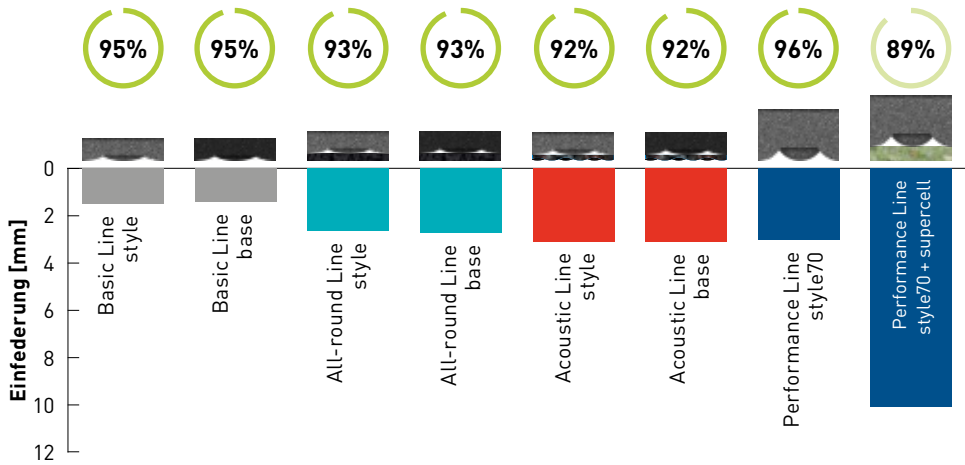

Gymcoustic Basic Line

95%

Stability rating



SPORTEC® style 30 mm



SPORTEC® base 30 mm

Trittschallverbesserung
24 dB

Kraftabbau
46,0 %

ΔL_{iAFmax} 50 kg
27,2 dB

Trittschallverbesserung
25 dB

Kraftabbau
51,4 %

ΔL_{iAFmax} 50 kg
24,3 dB

Gymcoustic All-round Line

93%

Stability rating



SPORTEC® style 30 mm

SPORTEC® team cup X 10 mm



SPORTEC® base 30 mm

SPORTEC® team cup X 10 mm

Trittschallverbesserung
28 dB

Kraftabbau
52,7 %

ΔL_{iAFmax} 50 kg
31,9 dB

Trittschallverbesserung
30 dB

Kraftabbau
55,6 %

ΔL_{iAFmax} 50 kg
32,6 dB

Gymcoustic Acoustic Line

92%

Stability rating



SPORTEC® style 30 mm

SPORTEC® shockwave 3D



SPORTEC® base 30 mm

SPORTEC® shockwave 3D

Trittschallverbesserung
35 dB

Kraftabbau
53,6 %

ΔL_{iAFmax} 50 kg
32,5 dB

Trittschallverbesserung
34 dB

Kraftabbau
53,2 %

ΔL_{iAFmax} 50 kg
26,4 dB

Performance Line

96%

Stability rating



SPORTEC® style 70 mm

Trittschallverbesserung
29 dB


Kraftabbau
67,3 %

ΔL_{iAFmax} 50 kg
38,2 dB

Performance Line

89%

Stability rating



SPORTEC® style 70 mm

SPORTEC® supercell 20 mm


Trittschallverbesserung
42 dB

Kraftabbau
74,3 %

ΔL_{iAFmax} 50 kg
50,7 dB



Gymcoustic Basic Line   

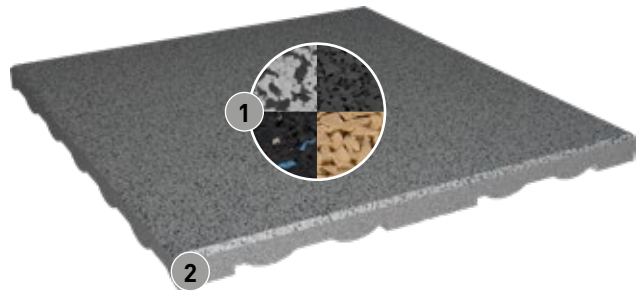

- 1 Verschiedene Oberflächendesigns
- 2 SPORTEC® style 30 mm

 Trittschallverbesserung 24 dB	 Kraftabbau 46,0 %
 ΔL_{IAFmax} 50 kg 27,2 dB	 Stability rating 95 %


Gymcoustic Basic Line   



- 1 SPORTEC® base 30 mm

 Trittschallverbesserung 25 dB	 Kraftabbau 51,4 %
 ΔL_{IAFmax} 50 kg 24,3 dB	 Stability rating 95 %


Gymcoustic All-round Line   

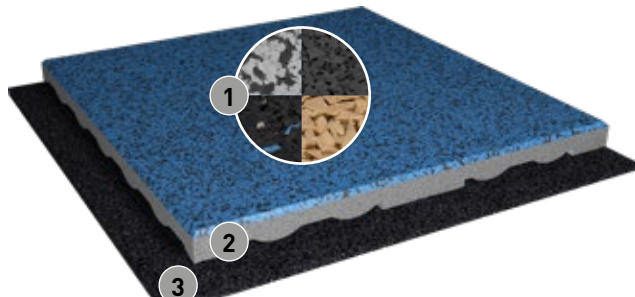

- 1 Verschiedene Oberflächendesigns
- 2 SPORTEC® style 30 mm
- 3 SPORTEC® team cup X 10 mm

 Trittschallverbesserung 28 dB	 Kraftabbau 52,7 %
 ΔL_{IAFmax} 50 kg 31,9 dB	 Stability rating 93 %

Gymcoustic All-round Line   

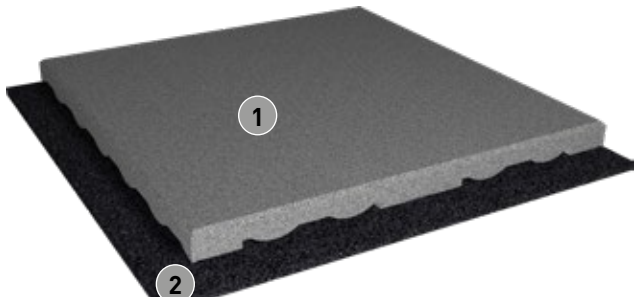

- 1 SPORTEC® base 30 mm
- 2 SPORTEC® team cup X 10 mm

 Trittschallverbesserung 30 dB	 Kraftabbau 55,6 %
 ΔL_{IAFmax} 50 kg 32,6 dB	 Stability rating 93 %


ACOUSTIC LINE

HERAUSRAGENDE SCHALLDÄMMUNG

PERFORMANCE LINE

HERAUSRAGENDER KRAFTABBAU

Gymcoustic Acoustic Line

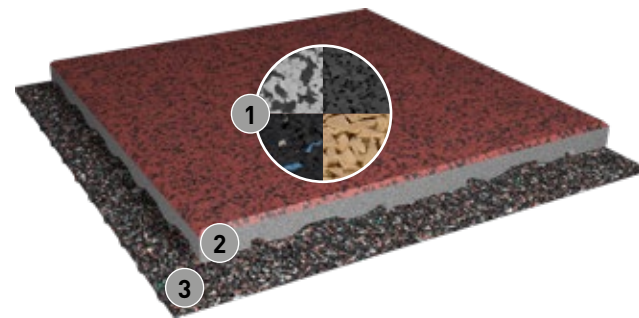

- 1 Verschiedene Oberflächendesigns
- 2 SPORTEC® style 30 mm
- 3 SPORTEC® shockwave 3D



Trittschall-
verbesserung
35 dB



Kraftabbau
53,6 %




ΔL_{IAFmax} 50 kg
32,5 dB



Stability
rating
92 %

Gymcoustic Acoustic Line

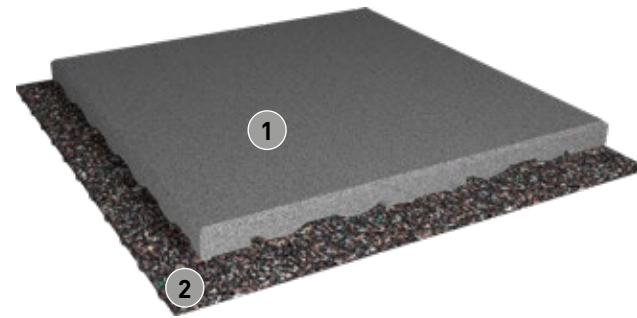

- 1 SPORTEC® base 30 mm
- 2 SPORTEC® shockwave 3D



Trittschall-
verbesserung
34 dB



Kraftabbau
53,2 %




ΔL_{IAFmax} 50 kg
26,4 dB



Stability
rating
92 %

Gymcoustic Performance Line

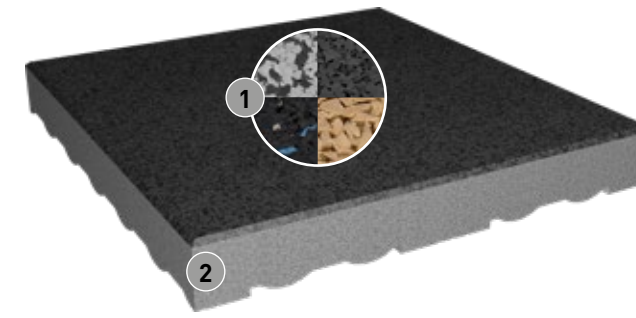

- 1 Verschiedene Oberflächendesigns
- 2 SPORTEC® style 70 mm



Trittschall-
verbesserung
29 dB



Kraftabbau
67,3 %




ΔL_{IAFmax} 50 kg
38,2 dB



Stability
rating
96 %

Gymcoustic Performance Line

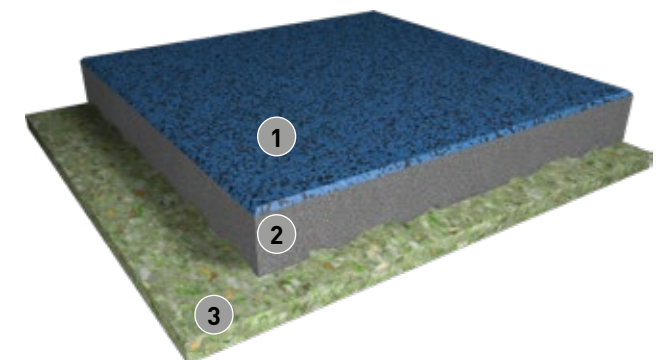

- 1 Verschiedene Oberflächendesigns
- 2 SPORTEC® style 70 mm
- 3 SPORTEC® supercell 20 mm



Trittschall-
verbesserung
42 dB



Kraftabbau
74,3 %




ΔL_{IAFmax} 50 kg
50,7 dB



Stability
rating
89 %

CUSTOM LINE MAßGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR ÜBERRAGENDE SCHALL- UND SCHWINGUNGS- ISOLIERUNG

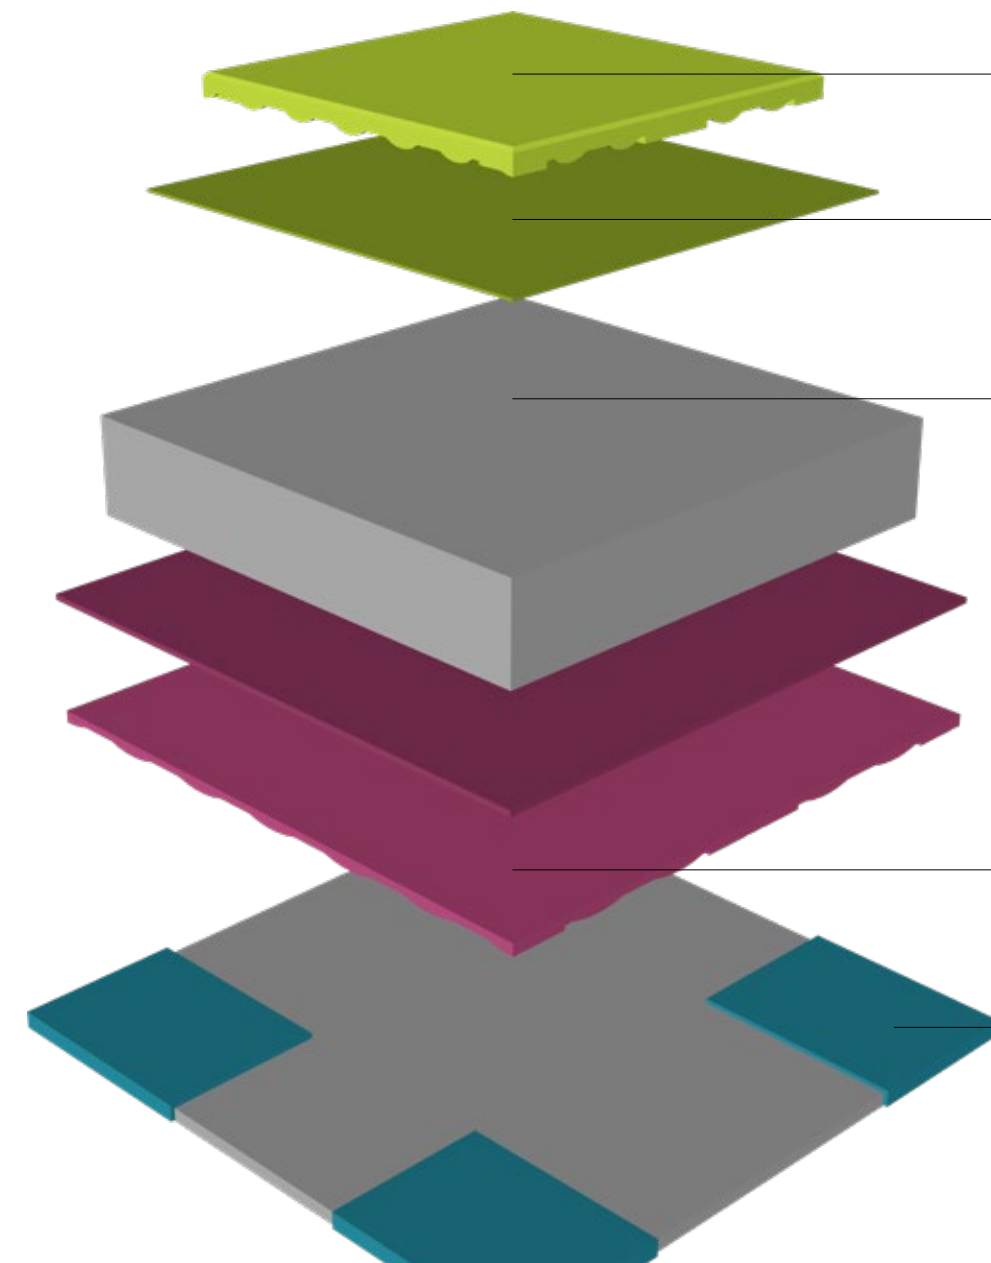

SPORTEC® Level 1

Verschiedene Oberflächen-
designs möglich

SPORTEC® Level 2

Verschiedene Elastik-
schichten, je nach Anforde-
rung auch kombinierbar

DAMTEC®

Für extreme Trittschallver-
besserungswerte werden
DAMTEC® Dämmmatten, die
aus hochwertigen Recycling-
oder Schaumstoffgranulaten
hergestellt werden, direkt
unter Estrich verlegt. Je
nach Anforderung werden
flache Matten oder Matten
mit Wellenschnittprofil ver-
wendet, ggf. auch mehrere
übereinander.

KRAIBURG PURASYS DAMTEC®

PuraSys und DAMTEC®
Schwingungspads sorgen
in Kombination mit dazwi-
schenliegenden Dämmstoffen
für ein zusätzliches Maß an
Schalldämmung und vermin-
dern effektiv Vibrationen und
dumpfe Geräusche in darun-
terliegenden Stockwerken.



Trittschall-
verbesserung
> 40 dB



ΔL_{iAFmax} 30 kg
-44 dB

Fo
7-8 Hz

Für Fitnessstudios mit extrem anspruchsvollen Akustik- und Schwingungsproblemen können Lösungen unter dem Estrich erforderlich sein. Die Gymcooustic **CUSTOM Line** ist eine Synergie aus drei Marken der KRAIBURG-Gruppe: SPORTEC® Fitnessböden, DAMTEC® Schalldämmunterlagen und PuraSys Schwingungspads. Verschiedene Kombinationen dieser Produktreihen können helfen, schwierigste Projektanforderungen zu lösen. Je nach Aufgabenstellung setzen wir uns mit dem zuständigen Team in Verbindung, damit dieses Lösungen entwickelt und die verschiedenen Möglichkeiten mit Ihnen und Ihrem Akustikberater bespricht.

Wir beraten Sie gerne! Finden Sie Ihren Ansprechpartner auf
www.kraiburg-relastec.com/sportec/ansprechpartner





»TRACK SERIES




LAUFBAHN-OPTIK. **GELENKSCHONEND.**
SPIKE-BESTÄNDIG.




SPORTEC® UNI classic/versa sandwich.

Die Produkte der Track-Serie sind Kombinationen aus den EPDM-Belägen SPORTEC® UNI classic / UNI versa mit der bewährten Elastikschicht SPORTEC® standard 2.0. Diese Kombination beugt Gelenkschäden und Verletzungen von Sportlern vor und eignet sich daher besonders für den Einsatz als Lauf- und Sprintstrecken in Fitnesscentern im Innen- und Außenbereich.

»SPORTEC® UNI classic sandwich

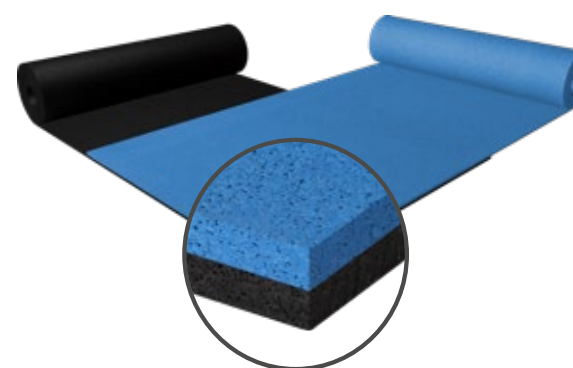



in zwei separaten Rollen geliefert

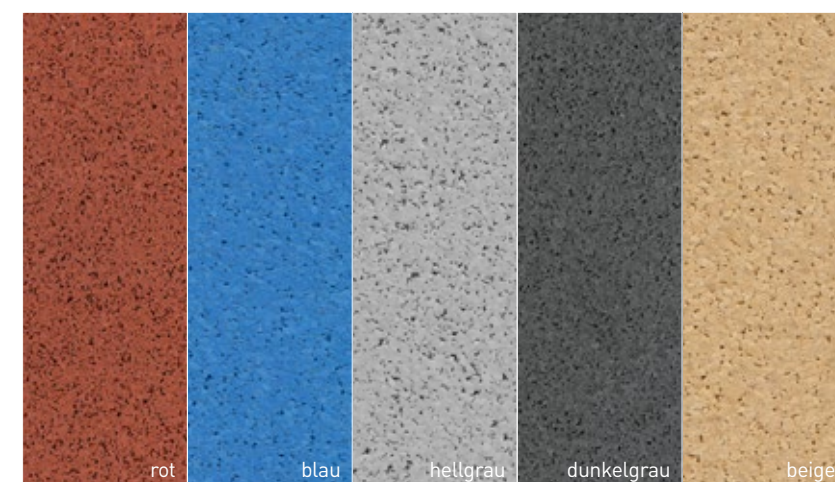

»SPORTEC® UNI versa sandwich



in zwei separaten Rollen geliefert

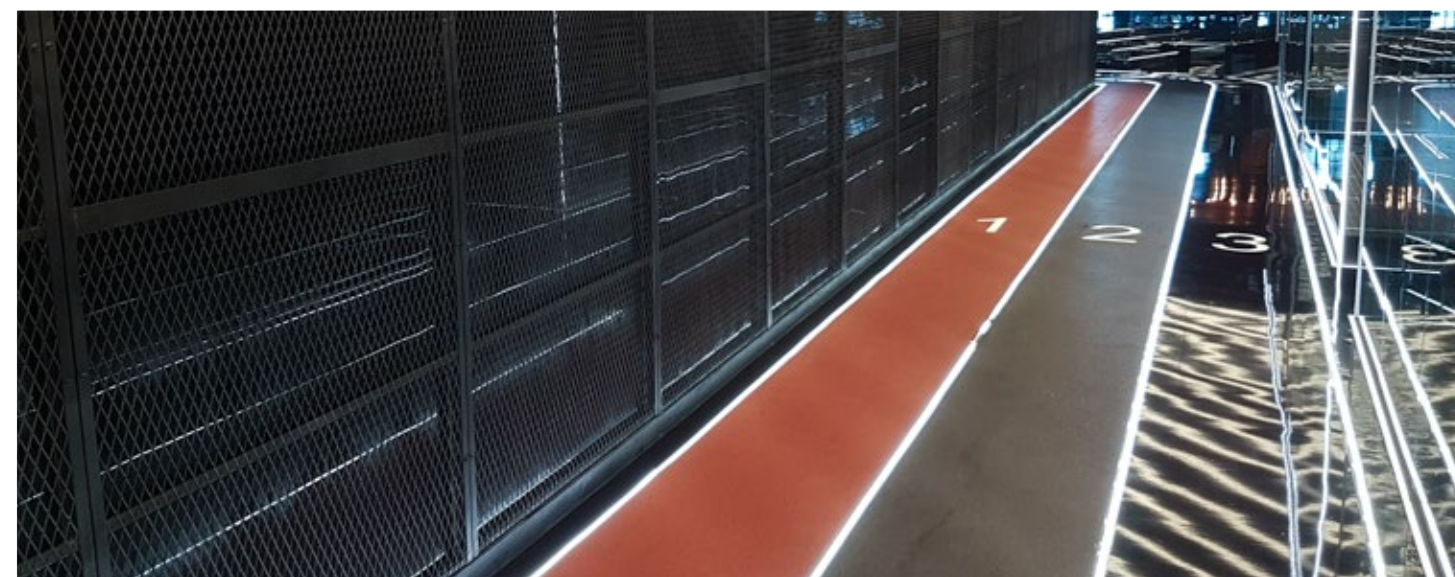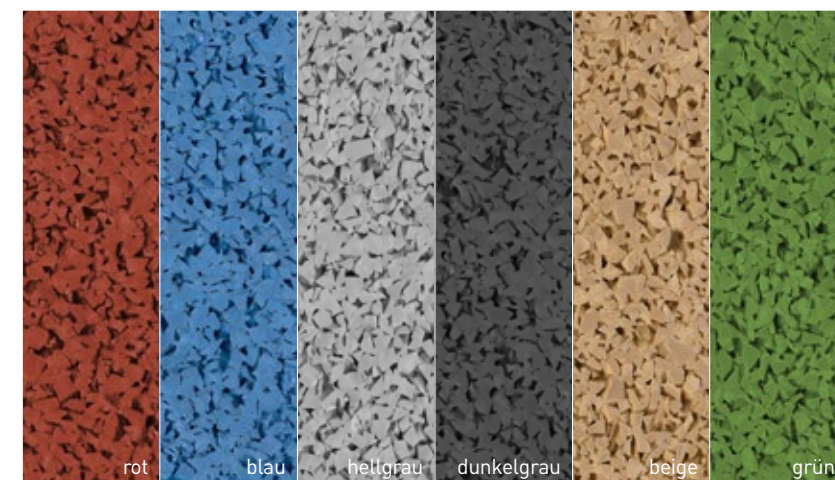



» POWERTURF SERIES



DTEX 8000. HOHE STICHZAHL.
100% INDIVIDUALISIERBAR.



SPORTEC® powerturf.

SPORTEC® powerturf ist der synthetische Kunstrasen für Ihr Fitnessstudio. Durch seine sehr hohe Dichte hält der Rasen den hohen Beanspruchungen bei Bodenübungen, Sprints oder beim Training mit dem Gewichtsschlitten stand. SPORTEC® powerturf 1.0, 2.0 und 3.0 bieten die Möglichkeit Ihren Kunstrasen an Ihre Bedürfnisse anzupassen. SPORTEC® powerturf 4.0 bietet die Möglichkeit, Ihren Kunstrasen komplett nach eigenen Vorstellungen zu designen.

» SPORTEC® powerturf 1.0 / 2.0 / 3.0




powerturf 1.0



powerturf 2.0



powerturf 3.0

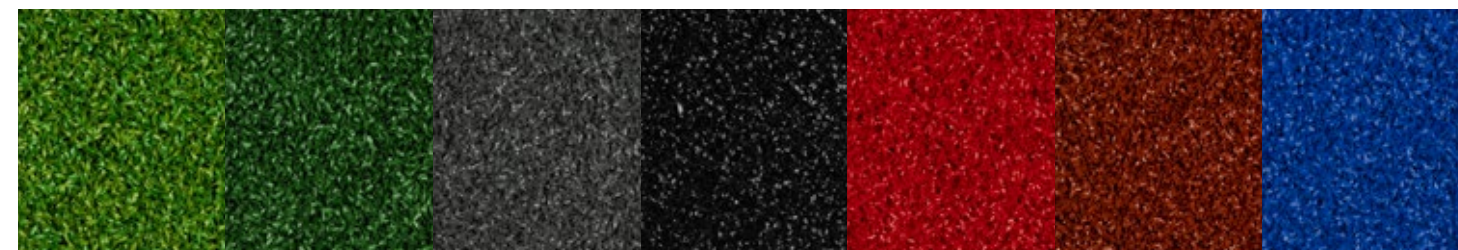

SPORTEC® powerturf 4.0



100% individualisierbar!

Sie können ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten. Von Mustern über Linien bis hin zu Logos Ihres Fitnessstudios:
Alles ist möglich.



»E-LAYER SERIES





**WENIGER LÄRM.
MEHR KOMFORT.**

WENIGER SCHWINGUNGEN.



SPORTEC® shockwave 3D. supercell. team cup X

E-Layers sind Verlegeunterlagen für zusätzliche Trittschalldämmung und Komfort. Sie können unter allen SPORTEC® Bodenbelägen im Innenbereich verlegt werden und eignen sich besonders unter SPORTEC® style Platten fürs Gewichtheben. Je nach Anforderung an Trittschalldämmung und Weichheit des Bodens können sich unterschiedliche Elastikschichten eignen.


»SPORTEC® shockwave 3D

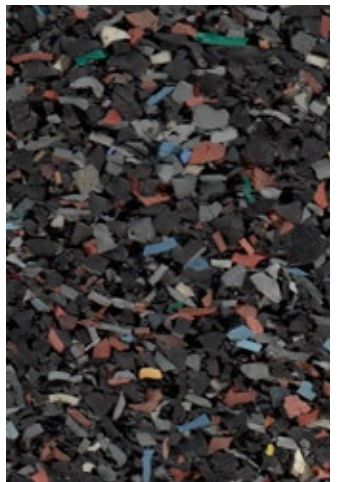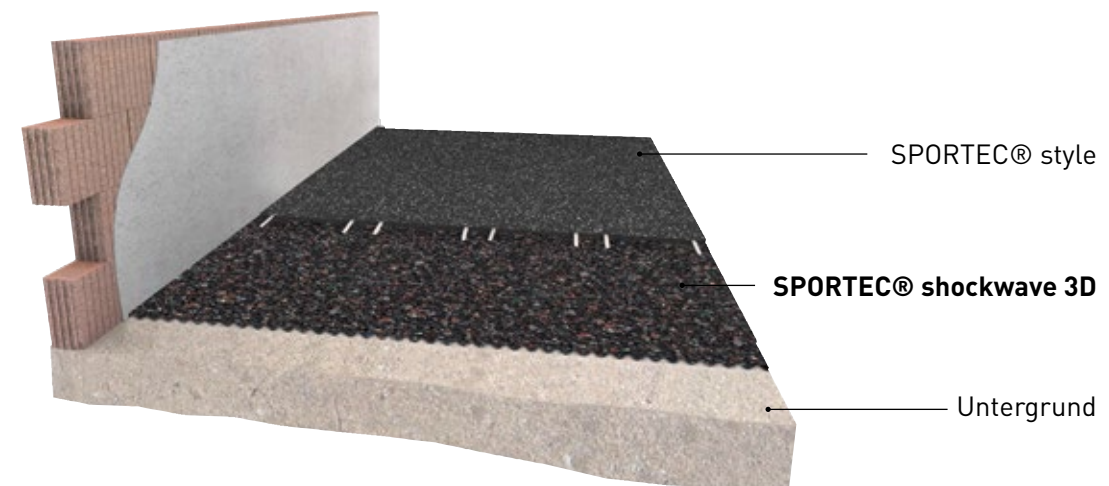

»SPORTEC® supercell

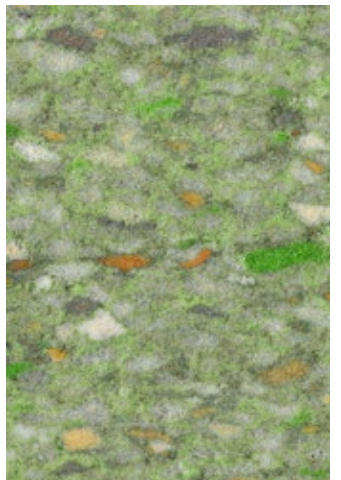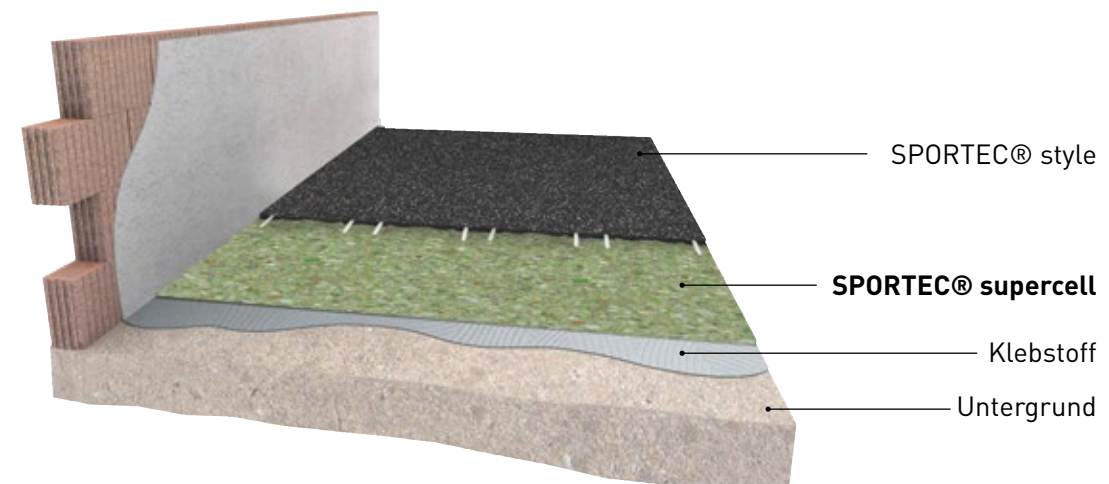

»SPORTEC® team cup X

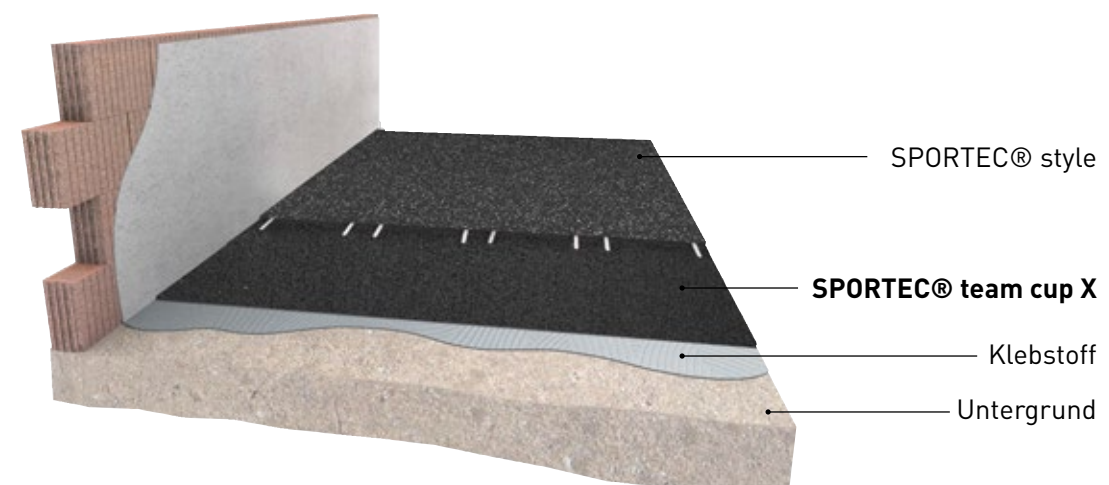

VERLEGUNG » ZUBEHÖR



KLEBEN. VERSIEGELN.
REINIGEN. LINIEREN.

SPORTEC® Versiegelung. Grundreiniger. Klebstoff. Linienfarbe.

Für unsere SPORTEC® Bodenbeläge bieten wir das notwendige Verlegezubehör an. Die Versiegelung schützt den Boden und ermöglicht eine leichtere Reinigung. Mit unserem Grundreiniger können Sie selbst hartnäckigen Schmutz vom Boden entfernen. Weiterhin sorgt unser PU-Kleber für die nötige Festigkeit und Elastizität, damit unsere Böden dauerhaft mit dem Untergrund verbunden sind. Mit der Linienfarbe können Sie Ihren Boden komplett individualisieren.

» SPORTEC® Versiegelung RZ TURBO PROTECT ZERO




Liefergröße	4,5 l + 495 ml Härter
Topfzeit	120 Min. (20 °C / 60 % relat. LF)
Begehr	nach Trocknung über Nacht
vollständig ausgehärtet	nach ca. 7 Tagen
Verbrauch	100 ml/m² bei Raumtemperatur von 20 °C



» RZ PUR CLEANER



Verpackung	750 ml oder 5 l
Verarbeitungstemperatur	18 - 25 °C
Fläche	0,75 l: 37,5 m² 5 l: 250 m²

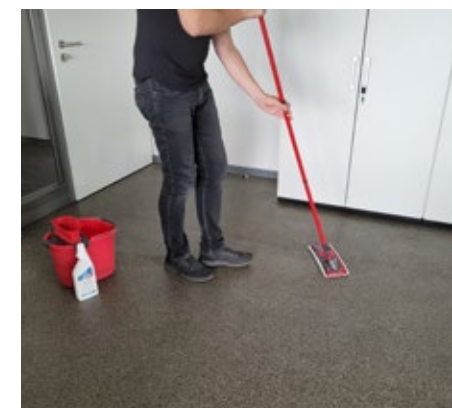

» Klebstoff SPORTEC® UN 700




Verpackungen	Set von 25 oder 28 kg (Mischungsverhältnis Basis : Härter = 850 : 150)
Topfzeit	ca. 30-60 Minuten
Begehr	nach ca. 8 Stunden
vollständig ausgehärtet	nach ca. 36 Stunden
Verbrauch	700 g/m² bei Raumtemperatur von 20 °C



» Linienfarbe




Farben	weiß, blau, schwarz, dunkelblau, orange, gelb, rot, grau, grün
Verpackung	1kg pro Set
Verbrauch	ca. 20 g/m²
Überstreichbar	nach 16 Stunden und max. bis 48 Stunden bei 20°C und 50% rF
vollständig ausgehärtet	nach ca. 7 Tagen

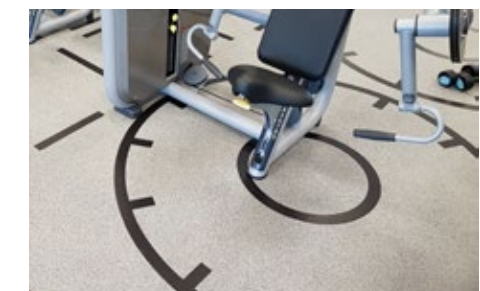

Technische Daten

SPORTEC® color



Werkstoff

Feines Reifen-Recycling-Gummigranulat (schwarz) und EPDM-Farbgranulat-Anteile von 0 oder 15 %, gebunden mit Polyurethanelastomer

Abmessungen

Rollenbreite: 1.500 mm


Rollenlänge

Länge m/Stärke mm:
30/4, 20/6, 15/8, 12/10

Stärken

4, 6, 8, 10 mm
(weitere Stärken auf Anfrage)

SPORTEC® color FR



Werkstoff

Feines Reifen-Recycling-Gummigranulat (schwarz) und 15% EPDM-Farbgranulat gebunden mit Polyurethanelastomer. Flammhemmend ausgestattet

Abmessungen

Rollenbreite: 1.500 mm


Rollenlänge

Länge m/Stärke mm:
30/4, 20/6, 15/8, 12/10

Stärken

4, 6, 8, 10 mm
(weitere Stärken auf Anfrage)

SPORTEC® UNI classic



Werkstoff

feine EPDM Granulate mit Polyurethan gebunden

Abmessungen


Rollenbreite: 1.250 mm

Rollenlänge: 15 m

Stärken

4 mm (weitere Stärken auf Anfrage)

SPORTEC® style / uniq style

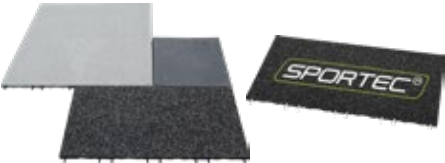

Werkstoff

Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden, versch. Oberflächen

Abmessungen

style:

30 mm: 500 x 500 / 1.000 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm

70 mm: 500 x 500 mm

uniq style:

1.000 x 500 x 30 mm

Stärken


style:

30, 70 mm

uniq style:

30 mm

SPORTEC® neon



Werkstoff

Feines Reifen-Recycling-Gummigranulat (schwarz), gebunden mit Polyurethanelastomer

Abmessungen

Rollenbreite: 1.500 mm

Rollenlänge

Länge m/Stärke mm:
30/4, 20/6, 15/8

Stärken

4, 6, 8 mm (weitere Stärken auf Anfrage)

SPORTEC® giga



Werkstoff

Feines Reifen-Recycling- Gummigranulat (schwarz) und EPDM-Farbgranulat-Anteile, gebunden mit Polyurethanelastomer

Abmessungen

Rollenbreite: 1.500 mm


Rollenlänge

Länge m/Stärke mm:
20/6, 15/8, 12/10

Stärken

6, 8, 10 mm (weitere Stärken auf Anfrage)

SPORTEC® base



Werkstoff

base MS: Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden

base FR: EPDM Granulat mit Polyurethanelastomer gebunden

Abmessungen

500 x 500 mm /1.000 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm (nur für 20 mm)

Stärken

30 mm

SPORTEC® edge and corner ramps



Werkstoff

Recycling-Gummigranulat

Abmessungen

edge ramp:

1.000 x 100 x 20/5 mm


1.000 x 250 x 30/10 mm

800 x 250 x 70/10 mm

corner ramp:

1.000 x 250 x 30/10 mm

SPORTEC® purcolor



Werkstoff

100% EPDM Granulat gebunden mit Polyurethanelastomer

Abmessungen

Rollenbreite: 1.250 mm


Rollenlänge

Länge m/Stärke mm:
30/4, 20/6, 15/8

Stärken

4, 6, 8 mm (weitere Stärken auf Anfrage)

SPORTEC® variant



Werkstoff

Farbiges EPDM-Gummigranulat, mit Polyurethanelastomer gebunden

Abmessungen

Rollenbreite: 1.250 mm

Rollenlänge

Länge m/Stärke mm:
30/4, 20/6

Stärken

4 oder 6 mm (weitere Stärken auf Anfrage)

SPORTEC® base-20 FR



Material

Reifen-Recyclinggranulat

Abmessungen

1.000 x 1.000 x 20 mm

SPORTEC® multi pavers



Werkstoff

Recycling-Gummigranulat

Abmessungen

200 x 165 mm (ganz)
100 x 165 mm (halber)
200 x 140 mm (starter)

Stärken

43 mm

SPORTEC® puzzle 2.0



Werkstoff

SPORTEC® color, SPORTEC® purcolor oder SPORTEC® neon

Abmessungen

1.030 mm / 1.030 mm
Abdeckmaß: 1.000 x 1.000 mm

Stärken

color: 6, 8, 10 mm
purcolor: 6 mm

SPORTEC® powerturf 1.0, 2.0, 3.0



Werkstoff **Oberfläche:** Polyethylenfasern, 100% Monofilament (ohne Füllung)
Unterseite: Stützgewebe: 100% Polypropylen und Latex

Abmessungen **Rollenbreite:** 2.000 mm
Rollenlänge 15,0 m, andere Längen auf Anfrage in 1m-Schritten (z.B. 20,0 / 21,0 / 22,0 m)

Stärken **Rasenhöhe:** 13 mm

SPORTEC® powerturf 4.0



Werkstoff **Oberfläche:** Polyethylenfasern, 100% Monofilament (ohne Füllung)
Unterseite: Trägergewebe: gewebtes Polyester und Latex

Abmessungen **Rollenbreite:** 2.000 / 4.000 mm (andere Breiten auf Anfrage)
Rollenlänge 15,0 m, andere Längen auf Anfrage in 5m-Schritten (z.B. 20,0 / 25,0 / 30,0 m)

Stärken **Rasenhöhe:** 13 mm

SPORTEC® supercell



Werkstoff Eine Mischung aus recyceltem Polyurethanschaum und Latex, gebunden mit Polyurethanelastomer

Abmessungen 2.000 mm x 1.000 mm

Stärken 10 und 20 mm

Mehr technische Daten:
besuchen Sie www.sportec-flooring.de



SPORTEC® UNI versa sandwich



Werkstoff **Oberfläche:** Grobe EPDM-Farbgranulate mit Polyurethanelastomer gebunden
Elastikschicht: Feines Reifen-Recycling-Gummigranulat mit Polyurethanelastomer gebunden

Abmessungen **Rollenbreite** **Oberfläche:** 1.250 mm
Elastikschicht: 1.500 mm
Rollenlänge **Oberfläche:** 30 m
Elastikschicht: 30 m (weitere Längen auf Anfrage)

Stärken **Oberfläche:** 4 mm
Elastikschicht: Standardstärken SPORTEC® standard (weitere Stärken auf Anfrage)

SPORTEC® UNI classic sandwich



Werkstoff **Oberfläche:** Feine EPDM-Farbgranulate mit Polyurethanelastomer gebunden
Elastikschicht: Feines Reifen-Recycling-Gummigranulat mit Polyurethanelastomer gebunden

Abmessungen **Rollenbreite** **Oberfläche:** 1.250 mm
Elastikschicht: 1.500 mm
Rollenlänge **Oberfläche:** 15 m
Elastikschicht: 30 m (weitere Längen auf Anfrage)

Stärken **Oberfläche:** 4 mm
Elastikschicht: Standardstärken SPORTEC® standard (weitere Stärken auf Anfrage)

Andere SPORTEC® Broschüren



Gewerbe



Sportböden



Elastikschichten




Wintersport



Broschüren als
PDF herunter-
laden

SPORTEC® team cup X




Werkstoff Mischung aus schwarzem Recycling-Granulaten, PU-gebunden

Abmessungen **Rollenbreite:** 1.250 mm
Rollenlänge [m/Stärke mm] 15/8, 12/10, 10/12, 8/15

Stärken 8, 10, 12, 15 mm

SPORTEC® shockwave 3D



Werkstoff Gummigranulat gebunden mit Polyurethanelastomer

Abmessungen **Rollenbreite:** 1.250 mm
Rollenlänge: 8 m

Stärken 8/4 mm

EPDM Farbpalette





Allgemeine Verlegehinweise


Benötigte Werkzeuge

Handschuhe, Maßband, Cutter, Schlagschnur, Stichsäge und Gummihammer für Plattenware, Anpresswalze für Rollen



Akklimationierung

Der Bodenbelag sollte vor der Verlegung von der Palette abgestapelt werden und 1-2 Tage dort lagern, wo er verlegt wird.

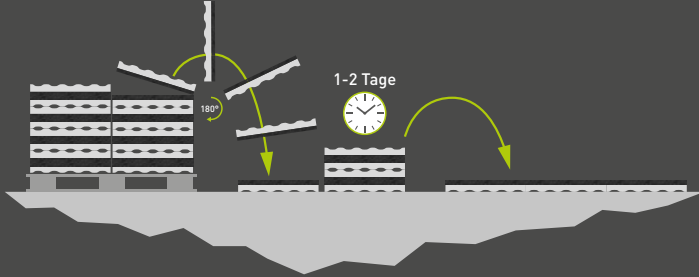

Kleber (700 g/m²), Versiegelung (100 ml/m²), Reiniger (40 ml/m²)
Bitte fügen Sie die benötigte Menge Ihrer Bestellung hinzu.

Detaillierte Verlegeanleitungen zu jedem Produkt


www.kraiburg-relastec.com/sportec/downloads

Verlegevideos auf YouTube




Verlegung von Rollen

SPORTEC®-Rollen sollten immer in die gleiche Richtung zum hellsten Teil des Raumes ausgerichtet sein.

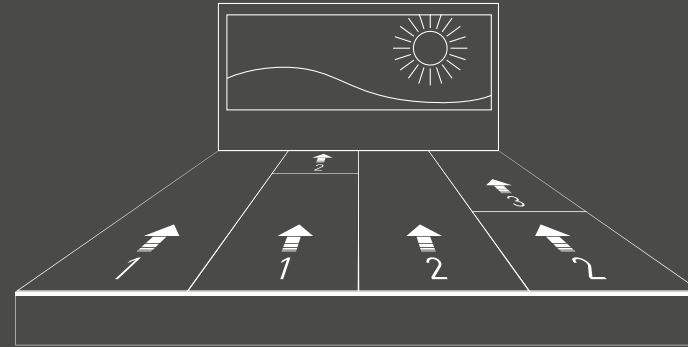

SPORTEC®-Rollen sollten mit Druck auf die Stoßfugen (nahe der Überlappung) verlegt werden. Es ist keine Verschweißung oder Fugenfüller erforderlich.

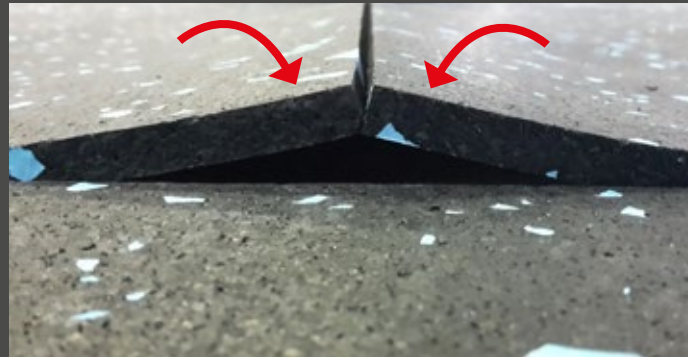


SPORTEC®-Rollen sollten vollständig mit dem Boden verklebt sein. Dickere Rollen (ab 10 mm Stärke) können mit industriellem doppelseitigem Klebeband befestigt werden.



Verlegung von Platten


Unsere Platten sind für die Verlegung ohne Klebstoff konzipiert und sollten in T-Fuge verlegt werden. Die Platten werden über die vorinstallierten Steckverbinder miteinander verbunden.

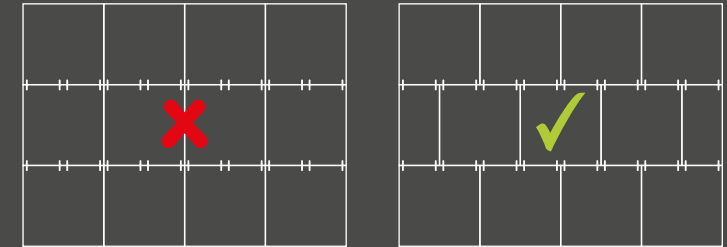

Alle Platten können mit einer Stichsäge, einem Industrieschneider oder einer Tischsäge geschnitten werden.



Leichte Unebenheiten des Untergrundes können vernachlässigt werden, da die Platten diese ausgleichen. Zögern Sie nicht, uns für eine detailliertere Beratung zu kontaktieren.

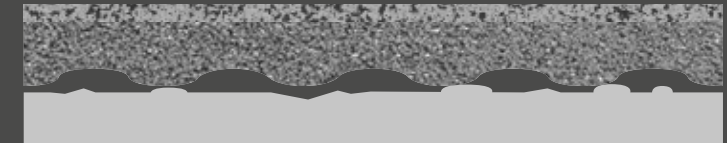

SPORTEC® FAQs

Warum sollte ich Gummiböden in meinem Fitnesscenter verwenden?

Gummiböden sind weich, elastisch und extrem robust zugleich. Zudem sind sie rutsicher, reduzieren Lärm und Vibrationen und sind umweltschonend. Sie eignen sich also perfekt für dein Fitnessstudio!



Wie dick muss der Gummiboden sein?

Für Cardio nimmst du am besten 6 mm, für Krafttraining 10 mm und für Freihantelbereiche unsere SPORTEC® style Platte (30 mm). Als Allrounder für kleine Fitnesscenter kannst du auch 8 mm nehmen.



6 mm

10 mm

30 mm
[style]

Ich habe eine Fußbodenheizung, kann ich einen Gummiboden darauf installieren?

Du kannst unsere Bahnenware, wie z.B. SPORTEC® color oder purcolor uneingeschränkt bis 20 mm auf Fußbodenheizungen verwenden.

Brauche ich eine Versiegelung?

Wenn auf der Fläche extrem oft trainiert wird, macht eine Versiegelung Sinn, um die Pflege des Bodens zu erleichtern. Nicht empfehlenswert ist die Versiegelung in Nassbereichen oder mit hohen punktuellen Lasten (z.B. Hantelbereiche oder Eisstadien).




Kann ich eine beschädigte Versiegelung reparieren?

Nur bei kleineren Beschädigungen mit dem RZ Refresher Set. Bei großen Flächen musst du die alte Versiegelung abtragen und dann neu versiegeln.




Der Mieter unter meinem Fitnessstudio beschwert sich über Lärm. Was kann man hier unternehmen?

Unsere Bodenbeläge können helfen, die Akustik zu verbessern. Beispielsweise erzielt SPORTEC® style eine Trittschallverbesserung von ca. 24dB (nach EN ISO 10140).

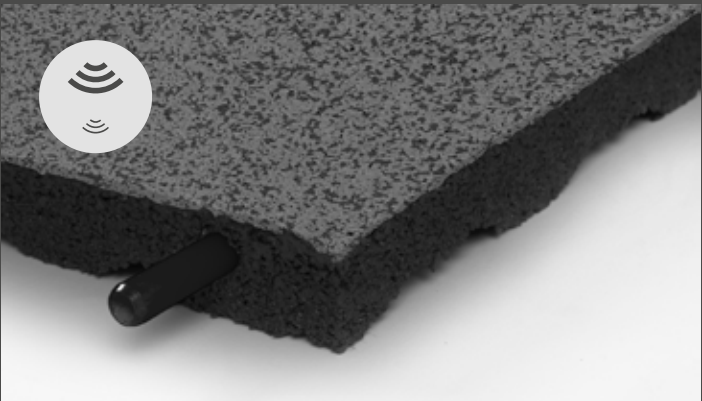

Brauche ich eine zusätzliche Elastikschicht?

Gummi hilft von Natur aus, Schall und Vibrationen zu vermeiden. Nur in Extremfällen macht eine zusätzliche Elastikschicht Sinn.

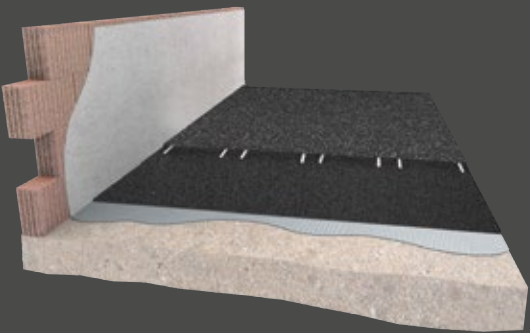

Stimmt es, dass Gummi unangenehm riecht?

Wie jeder andere Bodenbelag hat auch Gummi einen typischen Eigengeruch. Dieser ist je nach eigenem Empfinden stärker oder schwächer. Am besten du verlegst Gummiböden nur in Räumen, die du regelmäßig lüften kannst.


Wie sieht es mit dem Brandschutz aus?

Unsere Bodenbeläge haben unterschiedliche Brandklassen von E_{fl} bis C_{fl}-s1. Für alle Ausschreibungen haben wir also eine passende Lösung.



Welchen Kleber soll ich verwenden?

Alle SPORTEC® Produkte sollten mit einem 2-Komponenten PU-Kleber verklebt werden.

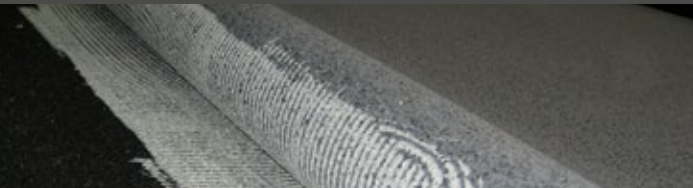

Wie lange hält der Boden?

Typischerweise 8-10 Jahre bei normaler Nutzung.

Was mache ich mit dem Boden, wenn er nach einigen Jahren zu stark abgenutzt ist?

Du musst ihn nicht herausreißen. Lass ihn einfach als Akustikunterlage unter dem neuen Boden (Fliese, Parkett, Laminat oder SPORTEC®) liegen!

Wer ist mein Ansprechpartner?

Auf unserer Homepage findest du den richtigen Ansprechpartner für deine Region.
www.kraiburg-relastec.com/sportec/ansprechpartner




NACHHALTIGKEIT

Corporate Carbon Footprint, Product Carbon Footprint, Energiemanagement, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit bei KRAIBURG Relastec



Verwertung von bis zu 60.000t Recyclingmaterial

Jährlich recyceln wir bis zu 60.000 Tonnen Altreifen und technische Gummimaterialien und führen sie dem Gummikreislauf zur Wiederverwertung zu.



Senkung der CO₂ Emissionen

Durch Verwendung von Recyclinggummigranulat sparen wir im Vergleich zu Neugummi mehr als 130.000 t CO₂ Ausstoß jährlich ein.



Corporate Carbon Footprint

Der CCF wurde in Anlehnung an das Greenhouse Gas Protocol geprüft.



Product Carbon Footprint

Der PCF wird in Anlehnung an ISO 14067 und ISO 14040/44 berechnet.



Energiemanagement nach ISO 50001

Unser Energiemanagementsystem ist nach ISO 50001 identifiziert. Energierelevante Themen werden in allen Prozessen der Organisation berücksichtigt.



Zertifiziertes Umweltmanagementsystem

Unser Umweltmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 14001:2015 zertifiziert. Dies garantiert, dass ein wirksames Umweltmanagementsystem integriert ist und kontinuierlich verbessert wird.



Mitglied der Initiative NEW LIFE

Das erklärte Ziel dieser Kampagne ist es, Medien, Politik und einer breiten Öffentlichkeit die Vorteile von Recycling-Produkten aus End-of-Life Tires (ELT) aufzuzeigen und zum nachhaltigen Handeln zu motivieren. Mehr Infos: www.initiative-new-life.de



Recycling von End of Life Produkten

Nachhaltigkeit bedeutet für uns, Verantwortung über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu übernehmen. Deshalb bieten wir inhouse das Recycling von End-of-Life-Produkten aus Gummigranulat an. Hier finden Sie alle Infos: kraiburg-relastec.com/circular



Freiwillige Bewertung

Das ecovadis Rating ist eine Bewertung von Unternehmen in Bezug auf CSR Themen. Dazu gehören ethische Aspekte, nachhaltige Beschaffung, Umwelt und ökologische Nachhaltigkeit.



UNTERNEHMENSKULTUR

Definierte Werte, soziale Normen und Richtlinien für gemeinsames Handeln und die Zusammenarbeit inner- und außerhalb der KRAIBURG Relastec.



Chancengleichheit

Wir stehen zu Chancengleichheit, Diversität, Inklusion und religiöser Vielfalt.



Soziale Verantwortung

Faire Bezahlung, Tarifbindung, Weiterbildung, Karriereförderung, Work-Life-Integration.



Respektvoller Umgang

Gegenüber unseren Mitarbeitenden und Geschäftspartnern sind wir ehrlich, zuverlässig, respektvoll und vertrauenswürdig.



Starke Entscheidungskompetenzen

Wir sorgen für Geschwindigkeit bei der Prozessbearbeitung, schnellere Technologieoptimierungen und schlanke Abläufe.



Verantwortung für Handlungen

Für alle Entscheidungen und Ergebnisse übernehmen wir Verantwortung. Fehlerakzeptanz und der Drang, Fehler schnellstmöglich zu beheben, sind fest in unserer Kultur verankert.



Transparenz

Wir pflegen ein offenes, transparentes Miteinander inner- und außerhalb des Unternehmens.



DAS ZEICHNET UNS AUS



Internationalität

Mit über 50% Exportquote exportierten wir unsere Produkte bereits in über 100 Länder.



Unkompliziertes Beschwerdemanagement

Transparente und optimierte Prozesse sorgen für eine zügige Bearbeitung.



Flexibilität bei Kundenwünschen

Wir bieten unseren Partnern passgenaue Möglichkeiten bei der Konfektionierung, Verpackung, Kennzeichnung und Lieferung.



Langfristige Beziehungen

Zu unseren Kunden sowie Lieferanten pflegen wir langfristige Beziehungen, die auf gegenseitigem Respekt und Fairness beruhen.



Marketingunterstützung

Wir unterstützen Sie bestmöglich mit Bildmaterial oder auch bei der Gestaltung Ihrer Unterlagen.



Persönliche Ansprechpartner

Wir verstecken uns nicht hinter Supporthotlines und Kontaktformularen. Bei uns haben Sie persönliche, kompetente Ansprechpartner.



Produktqualität

Unsere Produkte entsprechen höchsten Qualitätsstandards. Sie sind langlebig, passgenau und aus hochwertigen Rohstoffen gefertigt.



Innovation und Produktdesign

Wir entwickeln kontinuierlich neue Produkte nach den Anforderungen unserer Kunden und des Marktes.

» **MORE FROM YOUR FLOOR**



Sportböden und Elastikschichten
aus Gummigranulat

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

Vertrieb:
Tel. +49 (0) 8683 701 -522
sportec@kraiburg-relastec.com
www.sportec-flooring.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2026

