


FITNESSPRO

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.es

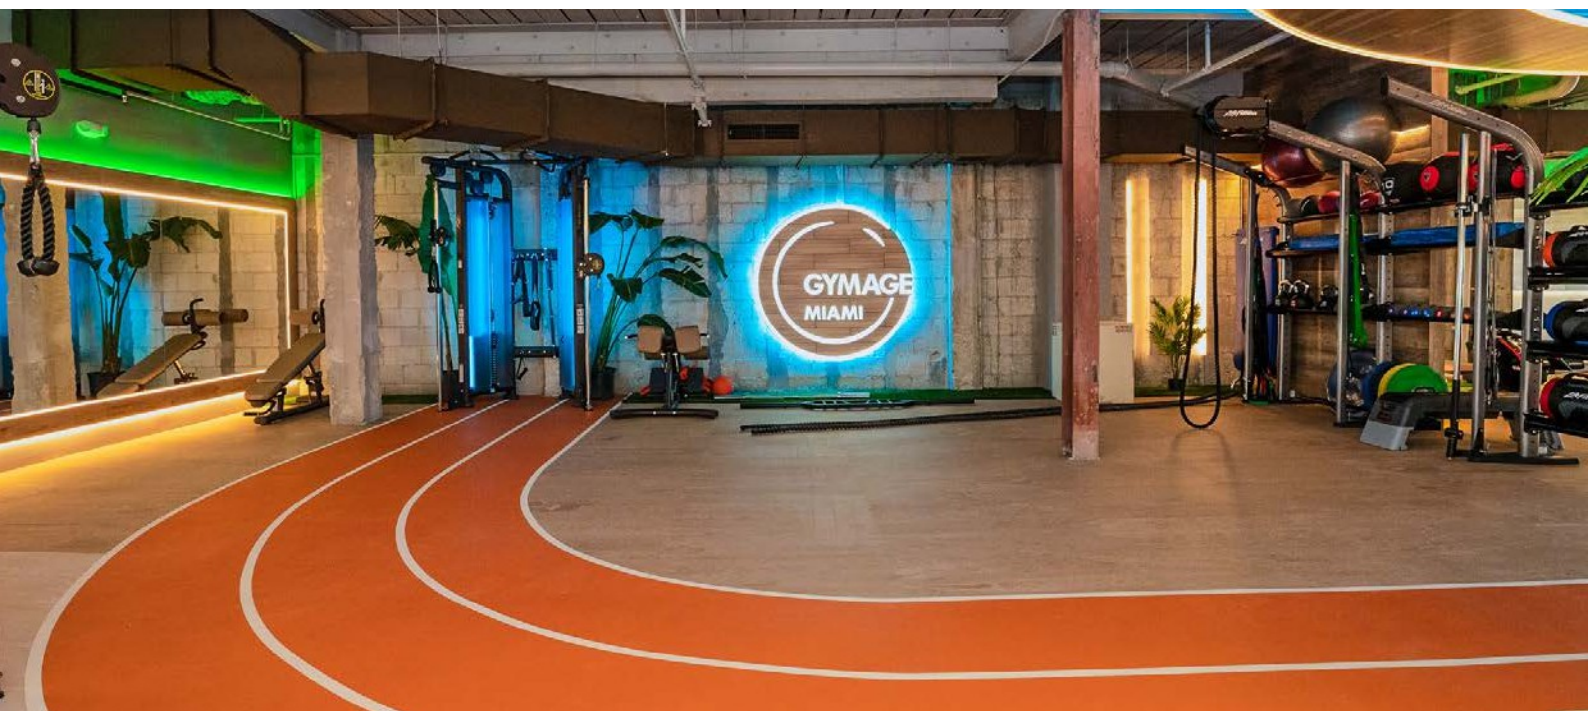


FITNESSPRO

PaviFLEX
GYM FLOORING

Společnost PaviFlex vyvinula novou podlahu pro všechny typy posiloven s těžkým kardio a intenzivním vybavením.

COLORES / BARVY

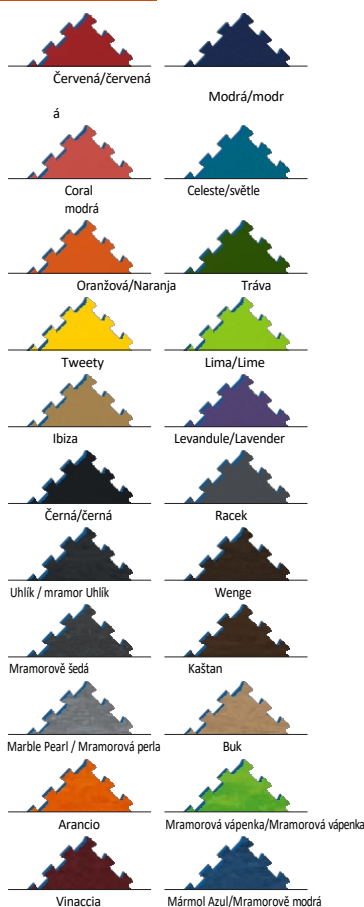

Poptávka na vlastní barvy / Poptejte vlastní barvy. Podívejte se na úplný vzorník barev na webu / Full Colour Swatch on web. Plně barvy mohou mít mírné odchylky v tonalitě. Plně barvy mohou mít mírné odchylky v tonalitě.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MATERIÁL: 100% panenský kaučuk / Virgin Rubber

INSTALACIÓN / INSTALACE: Puzzle bez lepidla / Interlocking no glue

ACABADO / FINISH: 4 lados puzzle / 4 boční puzzle dlaždice

TLOUŠŤKA / TLOUŠŤKA: 7 mm

ROZMĚR LISTU / POVRCH LISTU: 100x100 cm

Hmotnost / ^{hmotnost}: 10,5 kg/m²

ÚPRAVA POVRCHU: Voděodolná a nebakteriální ÚPRAVA

POVRCHU: Voděodolná a nebakteriální HUTNOST /

HMOTNOST: UNE 53526 1460 kg/m³

TVRDOST: UNE 53130 TVRDOST/ŠROUBOVICE 70 ±5 RES.

ABRASIÓN / ABRASSION RES: UNE 53527 <380 mm³ FRICTION

COEFFICIENT: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110) SLIP

RESISTANCE: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110)

RES. AL IMPACTO / RES. TO IMPACT: EN 1517 <0,5 mm

COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNES3511 (30 min) 27%

COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNES3510 (24 h) 11%

RESISTENCIA AL FUEGO / TŘÍDA HOŘLAVOSTI: ES 13501-1 Cfl-s2

ABSORPCE VODY / ABSORPCE VODY: ASTM D570 0%


DILATACE / ROZŠÍŘENÍ: 0-40 °C : 3,2 · 10⁻⁵ °C⁻¹

PAH: Norma AFPS GS 2014:01 PAK... PASS

AKUSTICKÁ IZOLACE / AKUSTICKÁ IZOLACE: ISO 10140: >15,5 dB

Inovativní podlaha navržena výhradně pro nejlepší a nejnáročnější výkon. Díky svým protiskluzovým vlastnostem poskytuje vynikající tréninkové výsledky. Díky své dvojí hustotě je velmi odolná vůči stopám způsobeným nárazem a zároveň snižuje vibrace a hluk.

Nová pryžová podlaha navržena a vyvinutá s ohledem na nejvyšší nároky na trénink. Má vynikající vlastnosti, její povrch je vysoce odolný vůči těžkým strojům, nárazům od závaží, podpatků, nábytku a dalším. Je protiskluzová.



TECHNICKÝ POPIS/TECHNICKÝ POPIS

POPIS Popis	TLOUŠŤKA Tloušťka	ROZMĚRY Velikost
A Deska / dlaždice	7 mm	100x100 cm
B Profil / Edge	7 mm	100x12 cm
C Rohové stránky	7 mm	12x12 cm



