

DAMTEC® STANDARD - TYPICKÁ INSTALACE

TYPICKÁ APLIKACE DAMTEC STANDARD POD RŮZNÉ TYPY PODLAHOVÝCH KRYTIN

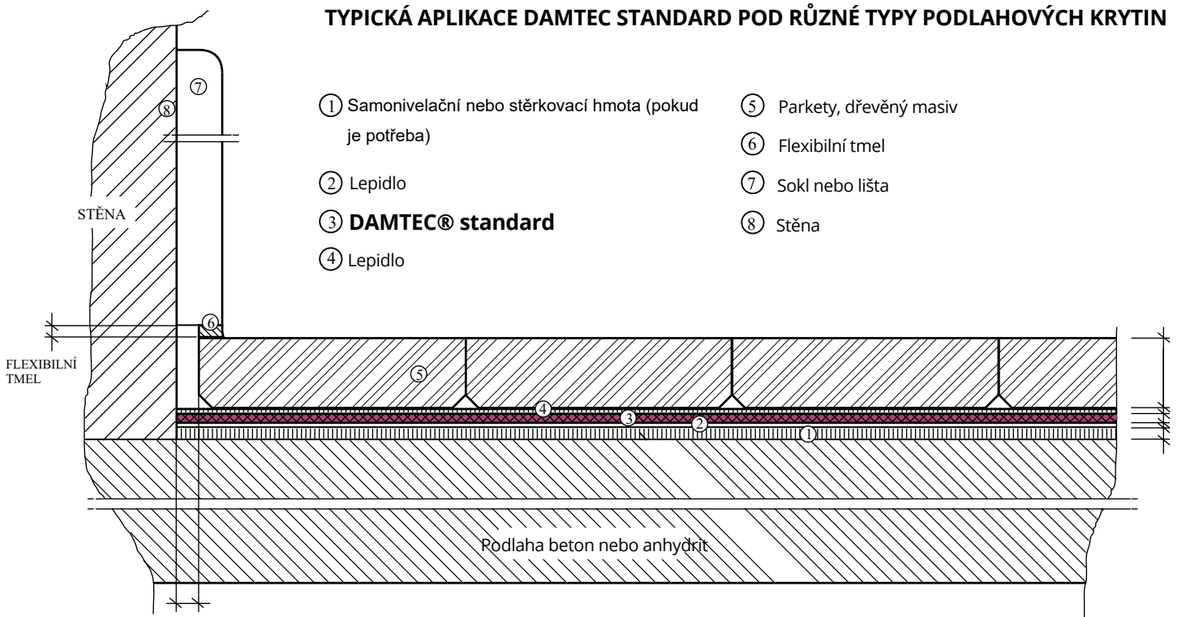

1. Samonivelační nebo stěrkovací hmota (pokud je potřeba)
2. Lepidlo
3. **DAMTEC® standard**
4. Lepidlo
5. Parkety, dřevěný masiv
6. Flexibilní tmel
7. Sokl nebo lišta
8. Stěna

TYPICAL APPLICATION FOR TILED

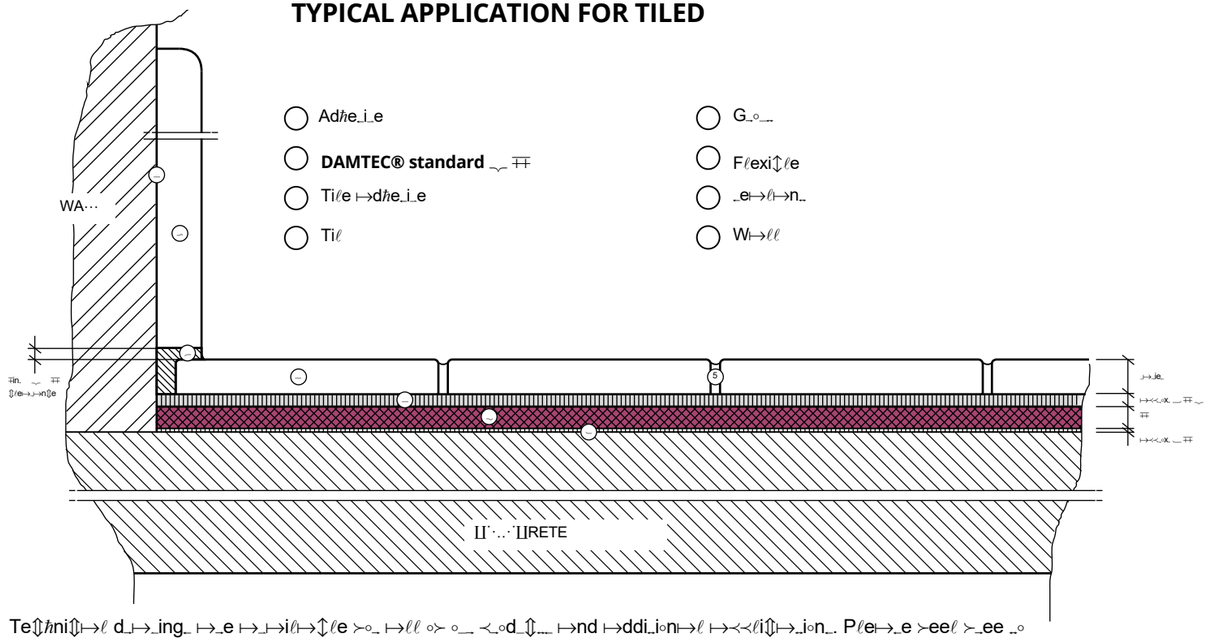

- Ad↕e_i_e
- **DAMTEC® standard** _ ⫟
- Ti↕e ↦d↕e_i_e
- Ti↕
- G_∘_
- F↕exi↕↕e
- _e↦↕↦n_
- W↦↕↕

Te⇳↕ni⇳↦↕ d_↦_ing_ ↦_e ↦_↦i↕↦⇳↕e ≻∘_ ↦↕↕ ∘≻ ∘_ ≺_∘d_⇳_ ↦nd ↦ddi_i∘n↦↕ ↦≺≺↕i⇳↦_i∘n_. P↕e↦_e ≻ee↕ ≻_ee _∘

DAMTEC® Installation example -















